

# Baterie lavoar cu senzor și dozator de săpun lichid SLU 45M, SLU 45MD, SLU 46M, SLU 46MD



SLU 45M, 46M



## Caracteristici:





- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- fără plumb
- reacționează la mâinile utilizatorului (rază maximă 0,3 m)
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 03
- SLU 45M a SLU 45MD cu 1 cale de alim. pt. apă rece sau premixată
- SLU 46M a SLU 46MD cu 2 căi de alimentare cu apă rece și caldă, reglarea parametrilor de la robinetului de colț
- SLU 45M a SLU 46M sunt recomandate pt. spații publice, sunt livrate cu rezervor pt. săpun lichid de 5l (cu cheie)
- SLU 45MD a SLU 46MD sunt recomandate pt. spații private, se livrează cu rezervor pt. săpun de 0,5l, montat sub lavoar, ușor accesibil

## Grafic funcționare





## Dimensiuni:

SLU 45M/46M

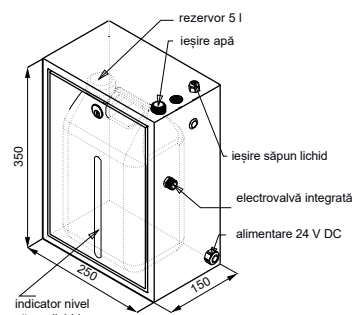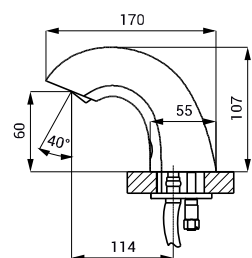

SLU 45MD/46MD

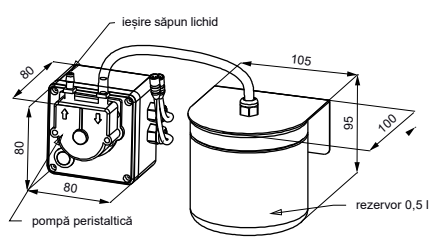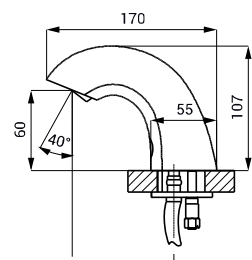

## Funcționare baterie:

- 1/ apa curge pentru 1 secundă
- 2/ pauză 0,5 secunde
- 3/ după pauză începe să curgă săpun lichid pt. 2,6 secunde, corespunde cca. 1 ml de săpun (posibilitate reglare de la 1,3 la 13 secunde (corespund cca. 0,5 - 10 ml de săpun)
- 4/ pauză 2 secunde (posibilitate de reglare de la 0,5 la 15 sec.)
- 5/ apa pornește și curge cât timp mâinile sunt în raza activă
- 6/ procesul poate fi repornit după 3,5 secunde

## Specificații tehnice:

Tensiune operare	24V DC
Putere	7 W
Rază activă	0,3 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"
Volum rezervor săpun:	
SLU 45M, SLU 46M	5 l
SLU 45MD, SLU 46MD	0,5 l

## Specificații livrare:

- SLU 45M – cod 03455 baterie din oțel inox cu electronică integrată; racorduri flexibile; robinet colț, cutie din oțel inox cu electrovalvă, rezervor 5l, pompă peristaltică pt. săpun, racorduri pt. săpun
- SLU 45MD – cod 03466 baterie din oțel inox cu electronică integrată; electrovalvă, racorduri flexibile; robinet colț, rezervor 0,5l pt. săpun cu suport perete și racorduri, cutie cu pompă peristaltică
- SLU 46M – cod 03465 baterie din oțel inox cu electronică integrată; racorduri flexibile; robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), cutie din oțel inox cu electrovalvă, rezervor 5l, pompă peristaltică pt. săpun, racorduri pt. săpun
- SLU 46MD – cod 03467 baterie din oțel inox cu electronică integrată; electrovalvă, racorduri flexibile; robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), rezervor 0,5l pt. săpun cu suport perete și racorduri, cutie cu pompă peristaltică

## Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa