

Baterie de perete din oțel inox cu control piezo SLU 44P, SLU 44PB




SLU 44P

Caracteristici:



- design antivandalism
- recomandat penitenciarelor și spitalelor
- perlator economic, 6l/min
- capac din inox antivandalism, grosime 3 mm
- reacționează la atingerea ușoară a butonului piezo,
- apa se va opri automat după un interval programat între 2 - 62 sec., valoare setată 10 sec.
- o a doua atingere a butonului piezo oprește apa
- baterie cu o singură cale de alimentare cu apă rece sau preamestecată
- reglarea tuturor parametrilor și pornire/oprire cu telecomanda SLD 04
- reglarea debitului cu ajutorul robinetului sferic


Grafic jet apă:

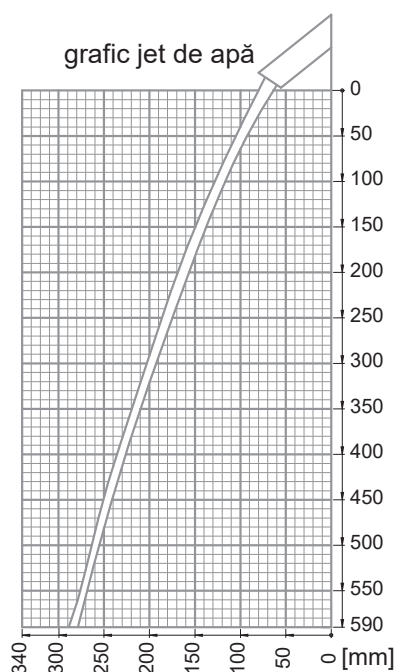

Specificații tehnice:

Dimensiuni capac inox	160 x 160 x 3 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 65 mm
Tensiune	
- SLU 44P	24 V DC
- SLU 44PB	6 V
Putere	
- SLU 44P	7 W
- SLU 44PB	2 W
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G1/2"

Dimensiuni:

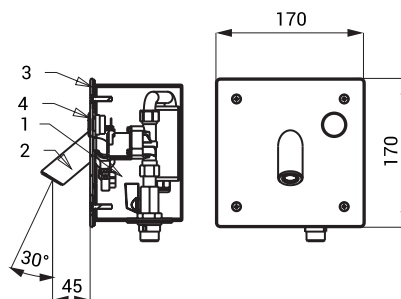

Specificații livrare:

SLU 44P	- cod	43449	capac special antivandalism din oțel inox cu electronică și buton piezo,
SLU 44PB	- cod	64441	cutie de montaj din inox cu electrovalvă și robinet sferic, fixare cu 4 șuruburi torx, 4 baterii alcaline AA 1,5 V 2700 mAh (numai varianta cu index B)

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod	05012	transformator 24V DC pentru max. 2 baterii
SLZ 01Z	- cod	05011	transformator 24V DC pentru max. 4 baterii
SLZ 03	- cod	05030	transformator cu buton PORNIRE/OPRIRE 24V DC pentru max. 9 baterii
SLZ 04Y	- cod	05041	transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 5 baterii
SLZ 04Z	- cod	05042	transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 9 baterii
SLZ 04X	- cod	10049	transformator 24V DC pentru panoul central sau șină DIN pentru max. 15 baterii
SLZ 06	- cod	05060	transformator 24V DC pentru o singură baterie
SLD 04	- cod	07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	- cod	09040	ventil termostatic 3/4", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod	09050	ventil termostatic 1/2", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 07	- cod	09070	ventil termostatic 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 08	- cod	09080	ventil termostatic 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 09	- cod	09090	ventil termostatic 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 10	- cod	09100	ventil termostatic 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36	- cod	06360	set 4 buc baterii alcaline AA, 1,5 V, 2700 mAh (numai la varianta cu index B)