


# Unitate de spălare pisoare la intervale prestabilite SLP 01Z




## Caracteristici

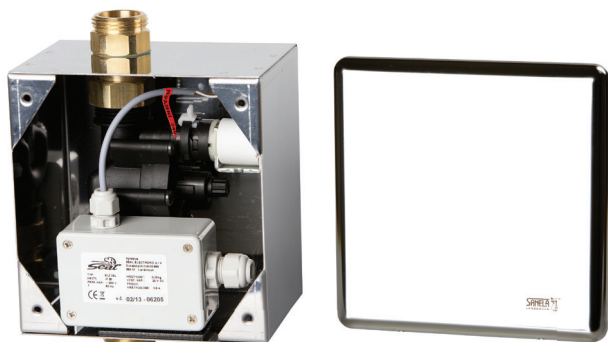

- **antivandal**
- recomandat pentru SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- timp de spălare reglabil între 0,5 și 15,5 sec, standard reglat la 5 sec
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- reglarea sistemului de spălare de la 10min. la 3 zile.
- pornirea reglajului de spălare după revenirea curentului la 230V

## Schemă de montaj

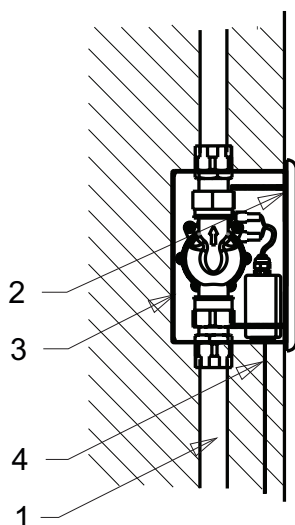

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - cablu alimentare curent

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Dimensiuni cutie de montaj</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Tensiune de operare</b>	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	40 l/min (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 1"
<b>leșire apă</b>	filet ext. G 1"

## Specificații livrare

SLP 01Z - cod 01011

capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din oțel inox și robinet sferic, transformator, telecomandă SLD 04