

Pisoare din oțel inox cu robinete de spălare SLPN 07C




SLPN 07C

Caracteristici



- **antivandal**
- **destinat în special închisorilor**
- pisoar din oțel inox cu sistem de spălare termic și ventile de spălare încorporate
- montaj prin ușa de service și șuruburi de siguranță
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- spălare automată de igienizare după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

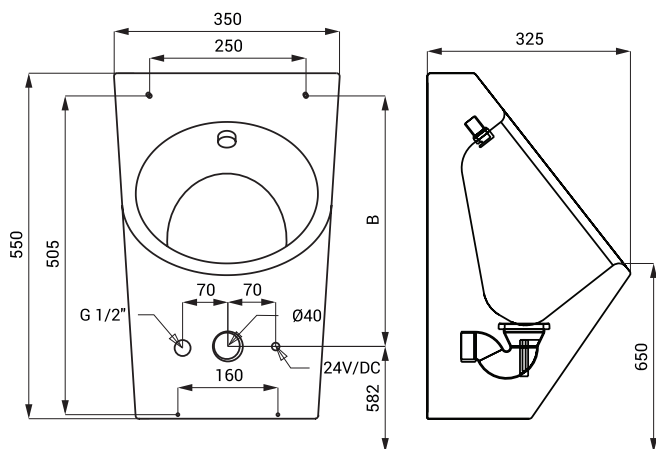

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLPN 07C 24 V DC
- SLPN 07CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 07CB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline
- AA 1,5 V, 2700 mAh
- aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Presiune apă

- Debit 0,1 - 0,6 MPa
- Alimentare apă 12 l/min. (dată inf.)
- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

- SLPN 07C - cod 91073 pisoar din oțel inox cu valvă de spălare, electronică, valvă electromagnetice (1 buc.), robinete
SLPN 07CZ - cod 91075 colț cu filtru, pracobduri flexibile, set montaj, sifon, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA
SLPN 07CB - cod 91074 (SLPN 07CB), transformator (SLPN 07CZ)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de spălare
- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de spălare
- SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare
- SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
- SLD 04 - cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLR 02N - cod 08021 cadru de montaj pentru pereți din gips carton pentru pisoar din oțel inox
- SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)