




SLS 02T

## Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- siguranță la opărire
- apa caldă este oprită automat după oprirea apei reci
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă (reglabil între 0,25 - 7,75 sec.), standard este setat la 3 sec.
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

## Schemă de montaj

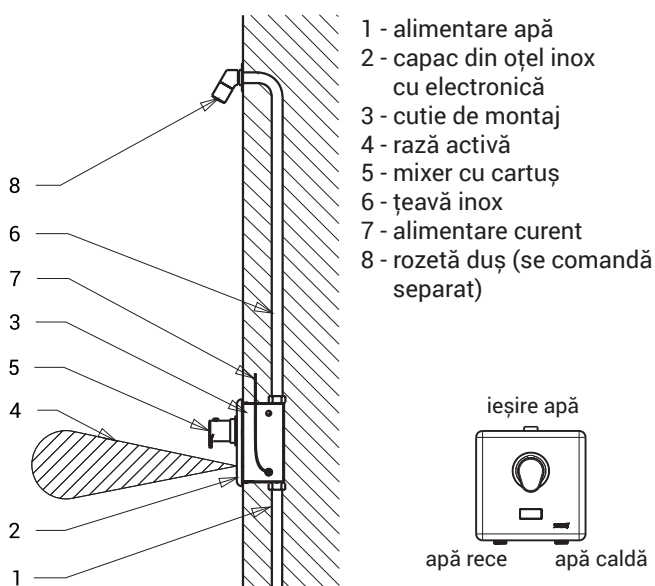

## Specificații tehnice

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Dimensiuni capac inox</b>                 | 170 x 170 x 10 mm               |
| <b>Dimensiuni cutie de montaj</b>            | 155 x 155 x 82 mm               |
| <b>Tensiune de operare</b>                   |                                 |
| ▪ SLS 02T                                    | 24 V DC                         |
| ▪ SLS 02TB                                   | 6 V                             |
| <b>Putere</b>                                |                                 |
| ▪ la 24 V DC                                 | 7 W                             |
| ▪ la tensiune de 6 V                         | 3 W                             |
| <b>Durata de viață a bateriei</b>            |                                 |
| ▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh | aprox. 2 ani (100 utilizări/zi) |
| <b>Raza activă</b>                           |                                 |
| ▪ standard                                   | 0,27 - 0,35 m                   |
| ▪ program START/STOP                         | 0,05 - 0,15 m                   |
| <b>Presiune apă</b>                          | 0,1 - 0,6 MPa                   |
| <b>Debit</b>                                 | 12 l/min. (dată inf.)           |
| <b>Alimentare apă</b>                        | filet ext. G 1/2"               |
| <b>Ieșire apă</b>                            | filet ext. G 1/2"               |

## Specificații livrare

|                      |   |
|----------------------|---|
| SLS 02T - cod 02023  | capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din oțel inox și racord alam, valvă electromagnetice, robinet sferic și mixer termostatic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh |
| SLS 02TB - cod 02027 | (SLS 02TB)  |

## Accesorii recomandate

|                     |   |
|---------------------|---|
| SLZ 01Y - cod 05012 | transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri                            |
| SLZ 01Z - cod 05011 | transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri                            |
| SLZ 04Y - cod 05042 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri  |
| SLZ 04Z - cod 05041 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri  |
| SLZ 04X - cod 10049 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri |
| SLZ 06 - cod 05060  | transformator extern 24 V DC pt. o singură duș                            |
| SLD 03 - cod 07030  | telecomandă pentru reglarea parametrilor                                  |
| SLA 03 - cod 06030  | rozetă de duș antivandalism jet reglabil                                  |
| SLA 13 - cod 06130  | rozetă de duș antivandalism jet reglabil                                  |
| SLA 14 - cod 06140  | rozetă de duș antivandalism   |
| SLA 28 - cod 06280  | rozetă de duș   |
| SLA 39 - cod 06390  | rozetă de duș antivandalism   |
| SLA 40 - cod 06400  | rozetă de duș antivandalism jet reglabil                                  |
| SLA 36 - cod 06360  | set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)    |