

# Baterii de perete cu senzor SLU 04H17, SLU 04H25




## Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- recomandat instituțiilor sanitare
- cu o cale de alimenare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- debitul se reglează de la robinetul sferic

## Schemă de montaj

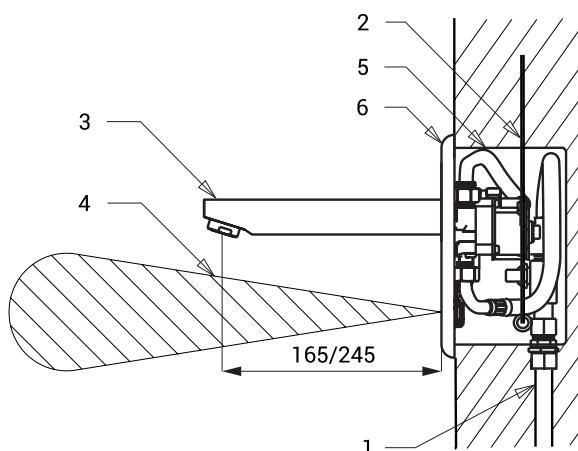

- 1 - alimentare apă
- 2 - cablu de la transformator (SLU 04H17, SLU 04H25)
- 3 - braț de scurgere de
- 4 - rază activă
- 5 - cutie de montaj cu racord alamă
- 6 - capac din oțel inox cu electronică

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Dimensiuni cutie montaj</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Lungime</b>	
▪ SLU 04H17	170 mm
▪ SLU 04H25	250 mm
<b>Tensiune de operare</b>	
▪ SLU 04H17, SLU 04H25	24 V DC
▪ SLU 04H17B, SLU 04H25B	6 V
<b>Putere</b>	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune 6 V	3 W
<b>Durata de viață a bateriei</b>	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
<b>Raza activă</b>	
▪ standard	0,27 - 0,35 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	6 l/min. (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 1/2"

## Specificații livrare

SLU 04H17	- cod 03041	braț de scurgere, capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electrovalvă,
SLU 04H17B	- cod 03046	valvă electromagnetice și robinet sferic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA
SLU 04H25	- cod 03042	(la modelele cu index B)
SLU 04H25B	- cod 03047	

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 55A	- cod 06550	perlator economic 3,8 l/min
SLA 55B	- cod 06551	perlator economic 1,9 l/min