

Baterie lavoar de perete cu buton piezo SLU 04P17, SLU 04P25




Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- recomandat instituțiilor sanitare
- cu o cale de alimenare pentru apă rece sau premixată
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 secunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- debitul se reglează de la robinetul sferic

Schemă de montaj

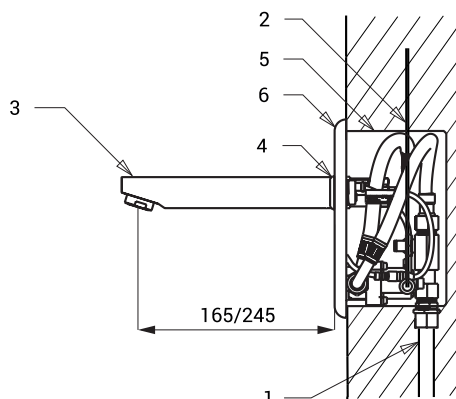

- 1 - alimentare apă
- 2 - cablu de la transformator (SLU 04P17, SLU 04P25)
- 3 - braț de scurgere de
- 4 - buton piezo
- 5 - cutie de montaj cu racord alamă
- 6 - capac din oțel inox cu electronică

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie montaj	155 x 155 x 82 mm
Lungime	
▪ SLU 04P17	170 mm
▪ SLU 04P25	250 mm
Tensiune de operare	
▪ SLU 04P17, SLU 04P25	24 V DC
▪ SLU 04P17B, SLU 04P25B	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune 6 V	3 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 04P17 - cod 53041	braț de scurgere, capac inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din plastic
SLU 04P17B - cod 53043	cu electrovalvă, valvă electromagnetice și robinet sferic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh
SLU 04P25 - cod 53042	tip AA (la modelele cu index B)
SLU 04P25B - cod 53044	

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLD 04 - cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04 - cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05 - cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 55A - cod 06550	perlator economic 3,8 l/min
SLA 55B - cod 06551	perlator economic 1,9 l/min