

Baterie de perete din oțel inox cu buton piezo SLU 44P




Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- special braț de scurgere de anti-suicide împotriva auto rău
- special capac din inox antivandalism, grosime 3 mm, șuruburi de siguranță
- cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 secunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- debitul se reglează de la robinetul sferic

Schemă de montaj

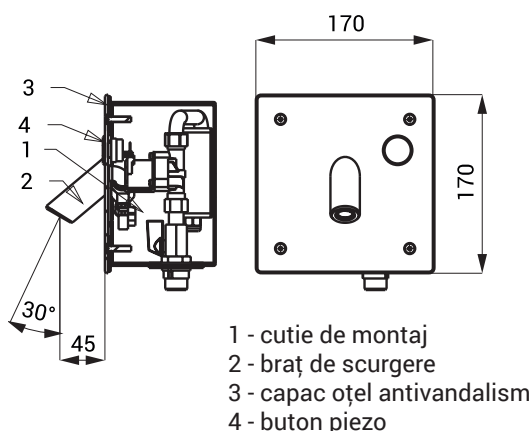

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 3 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune	
▪ SLU 44P	24 V DC
▪ SLU 44PB	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 44P - cod 43449	braț de scurgere, capac inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din inox
SLU 44PB - cod 64441	cu electrovalvă și robinet sferic, șuruburi de siguranță (4 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLU 44PB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06 - cod 05060	transformator extern 24 V DC pro max. 1 pt. o singură baterie
SLD 04 - cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04 - cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05 - cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A - cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B - cod 06561	perlator economic 1,9 l/min