


Cișmea din oțel inox cu senzor SLUN 14E

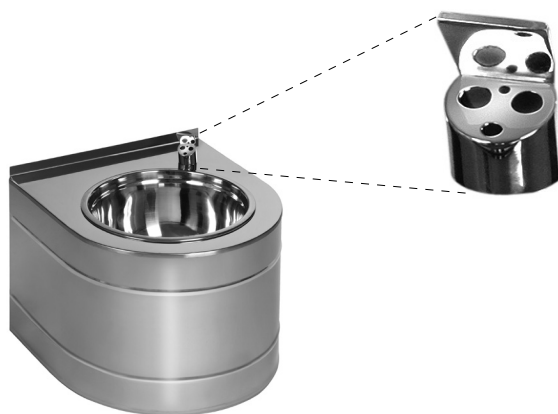


SLUN 14E

Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- cișmea apă din oțel inox de perete cu senzor infraroșu
- reacționează la fața utilizatorului
- apa se oprește după îndepărtarea feței
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- regulator debit pentru cișmele
- material AISI - 304
- finisaj polisat

Dimensiuni

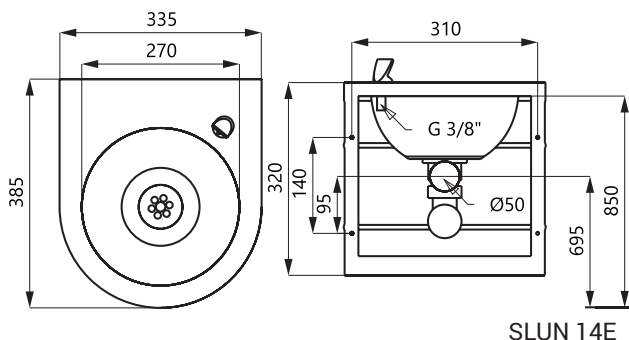

SLUN 14E

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLUN 14E 24 V DC
- SLUN 14EB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline
- AA 1,5 V, 2700 mAh
- aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

0,23 - 0,31 m

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit 0,4 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 14E - cod 93141 cișmea apă din oțel inox cu electronică, armătură, valvă electromagnetică (1 buc.),
SLUN 14EB - cod 93142 robinet colț cu filtru (1 buc.), racorduri flexibile, sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline
1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 14EB)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012** transformator extern 24 V DC pt. max. 5 pipe
- SLZ 01Z - cod 05011** transformator extern 24 V DC pt. max. 9 pipe
- SLZ 04Y - cod 05042** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 pipe
- SLZ 04Z - cod 05041** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 pipe
- SLZ 04X - cod 10049** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 pipe
- SLD 03 - cod 07030** telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLA 36 - cod 06360** set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)