

Unitate de spălare vase WC cu senzor pentru cadru SLR 21 SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

Caracteristici

- **SLW 02A** - unitate de spălare pentru cadru SLR 21, clapetă albă
- **SLW 02F** - unitate de spălare pentru cadru SLR 21, clapetă neagră
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă „spălare scurtă” (2 sec.)
= timp de staționare minim 7,5 sec., maxim 45 sec.
- „spălare lungă” (5 sec.)
= timp minim de staționare 45 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățării)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

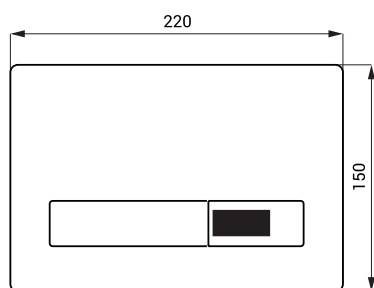

Specificații tehnice

Dimensiuni	220 x 150 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	13 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m

Specificații livrare

SLW 02A	- cod 04026	placă comandă (plastic alb) cu electronică, mecanism de control cu servomotor
SLW 02F	- cod 04027	placă comandă (plastic negru) cu electronică, mecanism de control cu servomotor

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unități
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unități
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unități
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 21	- cod 08210	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru vase WC