


## Unități de spălare automate pentru toalete SLW 02GT



### Caracteristici

- pentru cadre KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- timp de spălare 6 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățării)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

### Dimensiuni

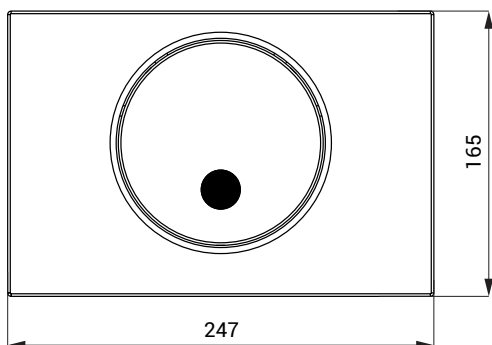

### Specificații tehnice

Dimensiuni	247 x 165 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	51 W
Raza activă	0,63 - 0,75 m

### Specificații livrare

SLW 02GT - cod 14022 placă comandă din oțel inox SIGMA 10 cu electronică, locaș din oțel inox pt. electromagnet, electromagnet

### Accesorii recomandate

- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 3 unități
- SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor