

# Duuri cu monezi sau jetoane pt. unu pâna la trei duuri SLZA 01N, SLZA 01NZ



SLZA 01N




SLZA 01NZ

## Caracteristici





- **spălare automată de igienizare**
- **antivandal**
- **alegerea dușului de către aparat**
  - după introducerea monezii sau a jetonului aparatul alege dușul și afișează numărul ales
- **control interactiv**
  - după intruducerea monezii în aparat apa pornește pentru câteva secunde pentru a identifica dușul ales
  - utilizatorul poate porni și opri apa la duș
  - cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- index Z - montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
- butoanele pot fi comandate și cu simboluri
- posibilitate de a avea date statistice, diagnosticare aparat
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

## Schemă de montaj

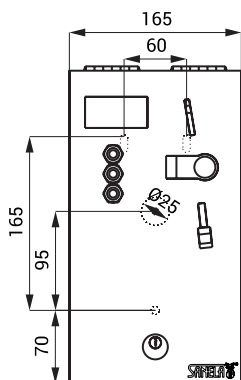

SLZA 01N

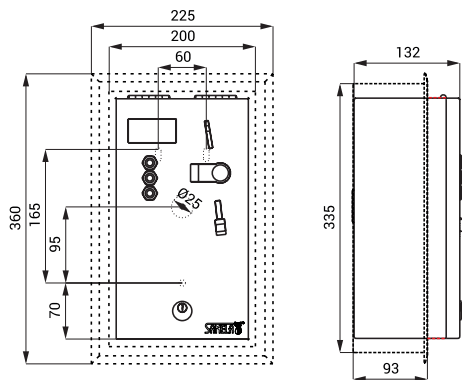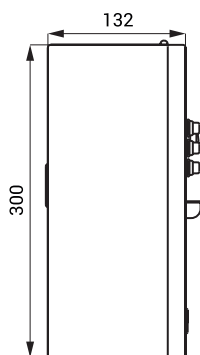

SLZA 01NZ

## Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie măsurat conform Index Z

### Dimensiuni

- SLZA 01N
- SLZA 01NZ

### Greutate

- SLZA 01N
- SLZA 01NZ

### Grosimea materialului

### Tensiune de operare

### Putere

### Accepta numai monede

### Întârziere oprire

### Pe perioada dusului

335 x 200 x 125 mm

300 x 165 x 132 mm

360 x 225 x 132 mm

4,1 kg

6,2 kg

1,5 mm

24 V DC

26 W (depinde de nr. de accesorii și dușuri)

1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)

0 - 255 sec., standard 30 sec.

5 - 1200 sec.

## Specificații livrare

SLZA 01N - cod 88013  
SLZA 01NZ - cod 88014

aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei  
aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

## Accesorii necesare



<b>SLZA 20P</b>	<b>88207</b>	Control duș cu buton piezo - apă premixată
-----------------	--------------	---



<b>SLZA 20PH</b>	<b>88208</b>	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
------------------	--------------	---



<b>SLZA 20PT</b>	<b>88209</b>	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice SLA 64
------------------	--------------	--



<b>SLZA 21P</b>	<b>88217</b>	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - apă premixată
-----------------	--------------	--



<b>SLZA 21PH</b>	<b>88218</b>	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
------------------	--------------	--



<b>SLZA 21PT</b>	<b>88219</b>	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic
------------------	--------------	--

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 duşuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 duşuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 5 duşuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 9 duşuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 15 duşuri
SLD 05	-	cod 07050	remote control for an adjustment of parameters
SLA 03	-	cod 06030	rozetă de duş antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	cod 06390	rozetă de duş antivandalism jet reglabil
SLA 40	-	cod 06400	rozetă de duş antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliţei supapei termostactice (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane