

# Dușuri cu monezi sau jetoane pt. patru pâna la opt dușuri SLZA 02N, SLZA 02NZ



SLZA 02N




SLZA 02NZ

## Caracteristici





- spălare automată de igienizare
- antivandal
- alegerea dușului de către aparat
- după introducerea monezii sau a jetonului aparatul alege dușul și afișează numărul ales
- control interactiv
- după introducerea monezii în aparat apa pornește pentru câteva secunde pentru a identifica dușul ales
- utilizatorul poate porni și opri apa la duș
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- index Z - montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
- butoanele pot fi comandate și cu simboluri
- posibilitate de a avea date statistice, diagnosticare aparat
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

## Schemă de montaj

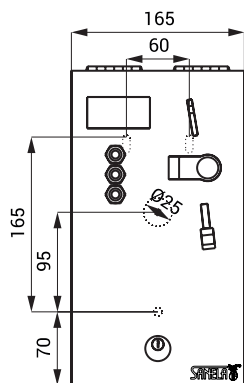

SLZA 02N

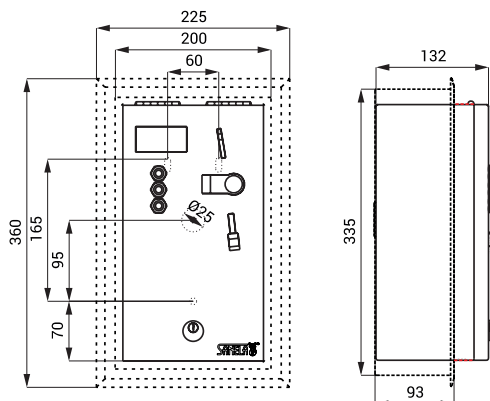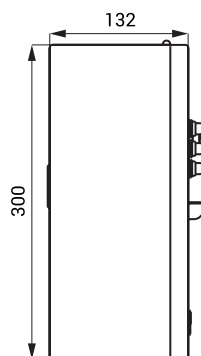

SLZA 02NZ

## Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie măsurat conform Index Z

### Dimensiuni

- SLZA 02N
- SLZA 02NZ

### Greutate

- SLZA 02N
- SLZA 02NZ

### Grosimea materialului

### Tensiune de operare

### Putere

### Accepta numai monede

### Întârziere oprire

### Pe perioada dusului

335 x 200 x 125 mm

300 x 165 x 132 mm

360 x 225 x 132 mm

4,5 kg

6,2 kg

1,5 mm

24 V DC

91 W (depinde de nr. de accesorii și dușuri)

1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)

0 - 255 sec., standard 30 sec.


5 - 1200 sec.

## Specificații livrare

SLZA 02N - cod 88023  
SLZA 02NZ - cod 88024

aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei  
aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

## Accesorii necesare



SLZA 15	88150	Valve distribuție pentru șină DIN
---------	-------	-----------------------------------

SLZA 17	88170	Buton distribuitor pentru șină DIN
---------	-------	------------------------------------



SLZA 20P	88207	Control duș cu buton piezo - apă premixată
----------	-------	---



SLZA 20PH	88208	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------	-------	---



SLZA 20PT	88209	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatic SLA 64
-----------	-------	--



SLZA 21P	88217	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - apă premixată
----------	-------	--



SLZA 21PH	88218	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------	-------	--



**SLZA 21PT**

**88219**

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo  
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLD 05	-	cod 07050	remote control for an adjustment of parameters
SLA 03	-	cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	cod 06390	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 40	-	cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatic (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane