

# Baterie de duș cu senzor și termostat SLS 03




SLS 03

## Caracteristici




- **spălare automată de igienizare**
- este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- racord pe partea superioară
- siguranță la opărire
- apa curge atâta timp cât utilizatorul se află în zona activă a senzorului
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă (reglabil între 0,25 - 7,75 sec.), standard este setat la 3 sec.
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

## Schemă de montaj

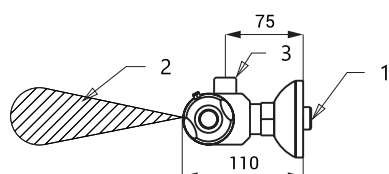

- 1 - alimentare apă
- 2 - rază activă
- 3 - braț mobil
- 4 - corp cromat
- 5 - mixer termostatic

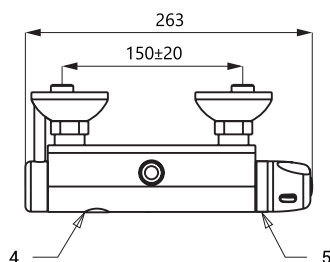

SLS 03

## Specificații tehnice

<b>Dist. dintre alim.</b>	150 mm
<b>Tensiune de operare</b>	
▪ SLS 03	24 V DC
▪ SLS 03B	9 V
<b>Putere</b>	
▪ la 24 V DC	3 W
▪ la tensiune de 9 V	2 W
<b>Durata de viață a bateriei</b>	
▪ baterie litiu 9 V, tip U9VL	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
<b>Raza activă</b>	
▪ standard	0,6 - 0,75 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 1/2"
<b>Ieșire apă</b>	filet ext. G 1/2"

## Specificații livrare

SLS 03	-	cod 02030	baterie cu corp cromat cu electronică, valvă termostatică și valvă electromagnetice,
SLS 03B	-	cod 02036	racorduri de conectare (2 buc.), mascare racorduri cromate (2 buc.), filtre (2 buc.), cheie imbus, baterie litiu SLA 09 (SLS 03B)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 10 dușuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 20 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 dușuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 33 dușuri
SLD 03	-	cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 09	-	cod 06090	baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL (la modelele cu index B)