


Baterii de lavoar cu senzor și mixer SLU 03D



Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- au brațul de scurgere fix
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer cu cartuș ceramic
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

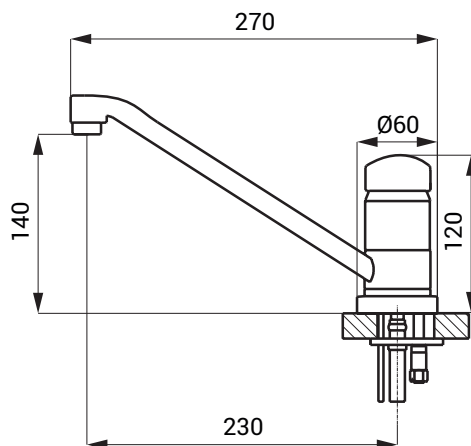

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 03D 24 V DC
- SLU 03DB 9 V

Putere

- la 24 V DC 13 W
- la tensiune de 9 V 11 W

Durata de viață a bateriei

- baterie litiu 9 V, tip U9VL aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,17 - 0,25 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 03D - cod 13031
SLU 03DB - cod 13032

baterie înaltă cromat cu mixer, senzor i electronic integrat, suport pentru electronice, ventil termostatic (2 buc.), racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), baterie litiu SLA 09, locaș baterie (SLU 03DB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii
SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 09 - cod 06090 baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL (la modelele cu index B)
SLA 55A - cod 06550 perlator economic 3,8 l/min
SLA 55B - cod 06551 perlator economic 1,9 l/min