

# Duuri cu monezi sau jetoane pt. patru pâna la opt duuri SLZA 01LN, SLZA 01LNZ



SLZA 01LN




SLZA 01LNZ



## Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- antivandal
- alegerea dușului de către utilizator
  - înainte de introducerea monezii sau a jetonului utilizatorul alege dușul pe dorit după număr numerele sunt afișate pe ecran
- control interactiv
  - utilizatorul poate porni și opri apa la duș
  - cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- index Z - montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
- butoanele pot fi comandate și cu simboluri
- posibilitate de a avea date statistice, diagnostizare aparat
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

## Schemă de montaj

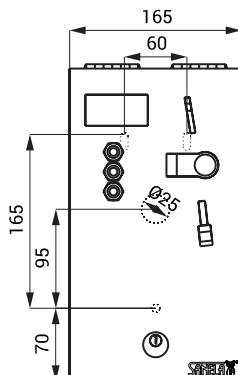

SLZA 01LN

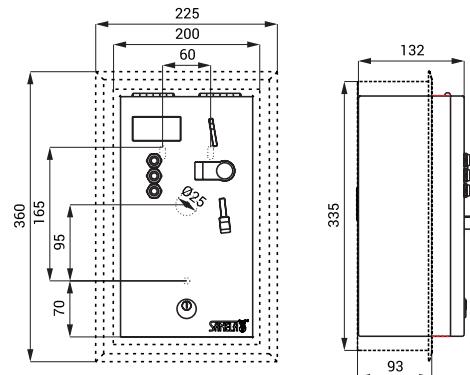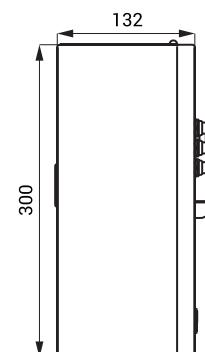

SLZA 01LNZ

## Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie masurat conform Index Z

### Dimensiuni

- SLZA 01LN
- SLZA 01LNZ

### Greutate

- SLZA 01LN
- SLZA 01LNZ

### Grosimea materialului

### Tensiune de operare

### Putere

### Acceptă numai monede

### Întârziere oprire

### Pe perioada dusului

335 x 200 x 125 mm

300 x 165 x 132 mm  
360 x 225 x 132 mm

4,1 kg

4,5 kg

1,5 mm

24 V DC

26 W (deinde de nr. de accesori și dușuri)

1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)

0 - 255 sec., standard 30 sec.

5 - 1200 sec.

## Specificații livrare

SLZA 01LN - cod 88017

SLZA 01LNZ - cod 88018

aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei  
aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

## Accesorii necesare



SLZA 20P

88207

Control duș cu buton piezo  
- apă premixată



SLZA 20PH

88208

Control duș cu buton piezo  
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20PT

88209

Control duș cu buton piezo  
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatice  
- cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice SLA 64



SLZA 21P

88217

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo  
- apă premixată



SLZA 21PH

88218

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo  
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 21PT

88219

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo  
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatice

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLD 05	- cod 07050	remote control for an adjustment of parameters
SLA 03	- cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	- cod 06390	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 40	- cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	- cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice (SLZA 20PT)
SLZA 50	- cod 88500	set 50 buc. jetoane