

Dușuri cu monezi sau jetoane pentru un duș SLZA 03NZ




Caracteristici



- spălare igienică
- antivandal
- control interactiv
 - după introducerea unei monezi sau unui token apa va începe să curgă la duș în câteva secunde
 - utilizatorul poate porni și opri apa la duș
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton)
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

Schemă de montaj

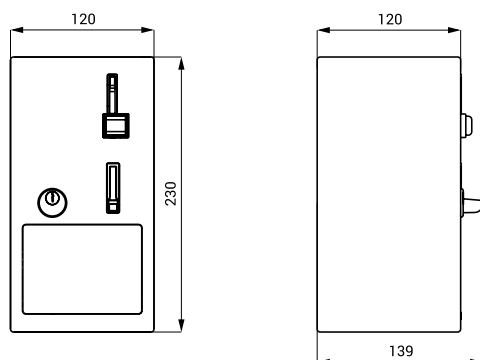

Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane

trebuie măsurat conform

Dimensiuni 265 x 127 x 125 mm

Greutate 285 x 145 x 142 mm

Grosimea materialului 6,2 kg

Tensiune de operare 1,5 mm

Putere 24 V DC

Accepta numai monede 10 W (2,5 W în standby)

1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)

Pe perioada dusului 5 - 1200 sec.

Specificații livrare

SLZA 03NZ - cod 88034

aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

Accesorii necesare



SLZA 20P

88207

Control duș cu buton piezo
- apă premixată



SLZA 20PH

88208

Control duș cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20PT	88209	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice SLA 64
------------------	--------------	--



SLZA 21P	88217	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - apă premixată
-----------------	--------------	--



SLZA 21PH	88218	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
------------------	--------------	--



SLZA 21PT	88219	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic
------------------	--------------	--

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 1 duș
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 3 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 1 duș
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 3 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLA 03	-	cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	cod 06390	rozetă de duș antivandalism
SLA 40	-	cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice (SLZA 20PT)
SLD 05	-	cod 07050	telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane