

Dușuri cu monezi sau jetoane pt. patru pâna la opt dușuri SLZA 02LM




Caracteristici



- spălare automată de igienizare
- antivandal
- alegerea dușului de către utilizator
 - înainte de introducerea monezii sau a jetonului utilizatorul alege dușul pe dorit după număr numerele sunt afișate pe ecran
- control direct
 - după intruducerea monezii în aparat apa pornește pentru câteva secunde pentru a identifica dușul ales
 - după perioada setată apa va curge pentru perioada plătită
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
- butoanele pot fi comandate și cu simboluri
- posibilitate de a avea date statistice, diagnostizare aparat
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

Schemă de montaj

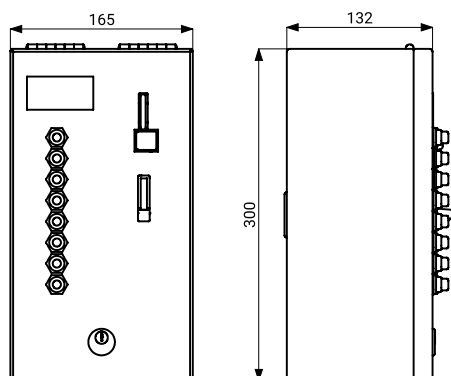

Specificații tehnice

Dimensiuni	300 x 165 x 132 mm
Greutate	4,04 kg
Grosimea materialului	1,5 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	65 W (depinde de nr. de accesorii și dușuri)
Accepta numai monede	1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)
Întârziere oprire	0 - 255 sec., standard 30 sec.
Pe perioada dusului	5 - 1200 sec.

Specificații livrare

SLZA 02LM - cod 88027 aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei

Accesorii necesare



SLZA 15	88150	Valve distribuție pentru șină DIN
---------	-------	-----------------------------------



SLZA 20	88200	Control duș fără buton piezo - apă premixată
---------	-------	---



SLZA 20H	88205	Control duș fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
----------	-------	---



SLZA 20T	88206	Control duș fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice SLA 64
----------	-------	--



SLZA 21	88210	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - apă premixată
---------	-------	--



SLZA 21H	88215	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
----------	-------	--

**SLZA 21T****88216**

Panou de duș din oțel inox fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLD 05	-	cod 07050	telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi
SLA 03	-	cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	cod 06390	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 40	-	cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice (SLZA 20T)
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane