

Dușuri cu monezi sau jetoane pentru un duș SLZA 03MZ




Caracteristici



- spălare automată de igienizare
- antivandal
- control direct
- după introducerea unei monezi sau unui token apa va începe să curgă la duș în câteva secunde
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton)
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

Schemă de montaj

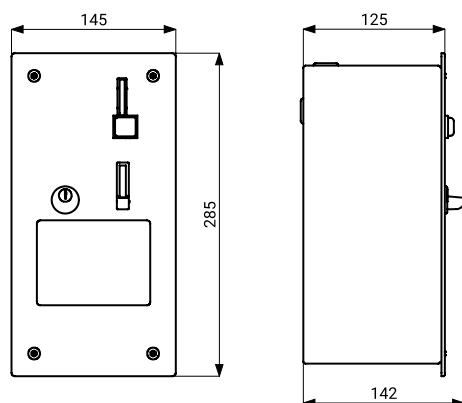

Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie măsurat conform

trebuie măsurat conform	265 x 127 x 125 mm
Dimensiuni	285 x 145 x 142 mm
Greutate	6,2 kg
Grosimea materialului	1,5 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	10 W (2,5 W în standby)
Accepta numai monede	1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)
Întârziere pornire	0 - 300 sec., standard 30 sec.
Pe perioada dusului	5 - 1200 sec.

Specificații livrare

SLZA 03MZ - cod 88032 aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

Accesorii necesare



SLZA 20

88200

Control duș fără buton piezo
- apă premixată



SLZA 20H

88205

Control duș fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20T	88206	Control duș fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice SLA 64
-----------------	--------------	--



SLZA 21	88210	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - apă premixată
----------------	--------------	--



SLZA 21H	88215	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------------	--------------	--



SLZA 21T	88216	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic
-----------------	--------------	--

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 1 duș
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 3 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 1 duș
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 3 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLD 05	-	cod 07050	telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice (SLZA 20T)
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane