

Dușuri cu monezi sau jetoane pt. patru pâna la opt dușuri SLZA 02LNZ




Caracteristici



- spălare automată de igienizare
- antivandal
- alegerea dușului de către utilizator
- înainte de introducerea monezii sau a jetonului utilizatorul alege dușul pe dorit după număr numerele sunt afișate pe ecran
- control interactiv
- utilizatorul poate porni și opri apa la duș
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- după plată, dispozitivul pornește dușul pentru ora stabilită
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
- butoanele pot fi comandate și cu simboluri
- posibilitate de a avea date statistice, diagnosticare aparat
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

Schemă de montaj

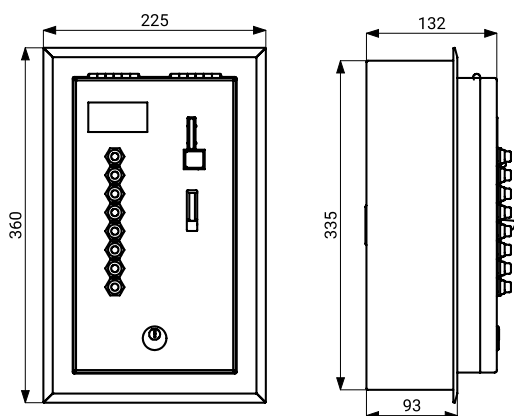

Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie măsurat conform	335 x 200 x 125 mm
Dimensiuni	360 x 225 x 132 mm
Greutate	5,78 kg
Grosimea materialului	1,5 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	65 W (depinde de nr. de accesorii și dușuri)
Accepta numai monede	1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)
Pe perioada dusului	5 - 1200 sec.

Specificații livrare

SLZA 02LNZ - cod 88020 aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

Accesorii necesare



SLZA 15	88150	Valve distribuție pentru șină DIN
SLZA 17	88170	Buton distribuitor pentru șină DIN



SLZA 20P	88207	Control duș cu buton piezo - apă premixată
----------	-------	---



SLZA 20PH	88208	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------	-------	---



SLZA 20PT	88209	Control duș cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic
-----------	-------	---

- cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice SLA 64



SLZA 21P	88217	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - apă premixată
----------	-------	--



SLZA 21PH	88218	Panou de duș din oțel inox cu buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------	-------	--

**SLZA 21PT****88219**

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLD 05	-	cod 07050	telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi
SLA 03	-	cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	cod 06390	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 40	-	cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostactice (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	cod 88500	set 50 buc. jetoane