

Duuri cu monezi sau jetoane pt. unu până la trei duuri
SLZA 01N, SLZA 01NZ



SLZA 01N




SLZA 01NZ



Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- antivandal
- alegera dușului de către aparat
 - după introducerea monezii sau a jetonului aparatul alege dușul și afișează numărul ales
- control interactiv
 - după introducerea monezii în aparat apa pornește pentru câteva secunde pentru a identifica dușul ales
 - utilizatorul poate porni și opri apa la duș
 - cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
 - unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
 - index Z - montaj îngropat
 - posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton, contrast ecran, posibilitate de oprire a unor dușuri)
 - butoanele pot fi comandate și cu simboluri
 - posibilitate de a avea date statistice, diagnostizare aparat
 - cu cheie
 - pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
 - material AISI - 304
 - la comandă pot fi produse din oțel inox AISI - 316L
 - finisaj periat

Schemă de montaj

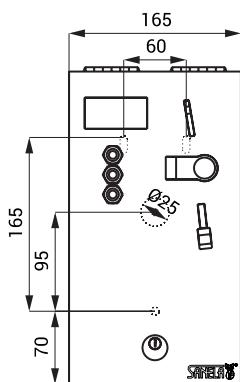

SLZA 01N

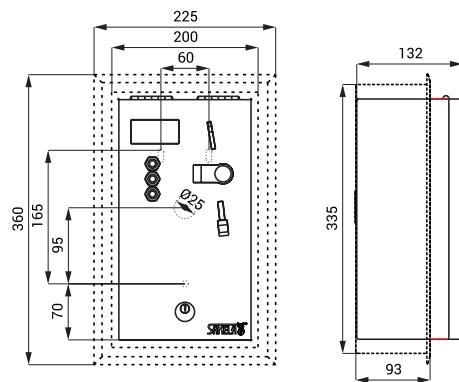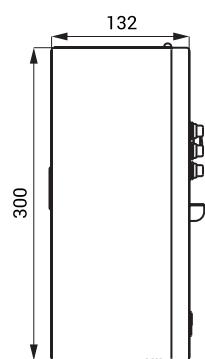

SLZA 01NZ

Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie masurat conform Index Z

Tensiune de operare

Putere

Acceptă numai monede

Întârziere oprire

Pe perioada dusului

335 x 200 x 125 mm

24 V DC

26 W (deinde de nr. de accesori și dușuri)

1 și 2 EUR jeton metalic (alte monede numai la cerere posibil)

0 - 255 sec., standard 30 sec.

5 - 1200 sec.

Specificații livrare

SLZA 01N - cod 88013 aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei
SLZA 01NZ - cod 88014 aparat cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei, cadru montaj

Accesorii necesare



SLZA 20P

88207

Control duș cu buton piezo
- apă premixată



SLZA 20PH

88208

Control dus cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20PT

88209

Control duș cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatice
- cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice SLA 64



SLZA 21P

88217

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- apă premixată



SLZA 21PH

88218

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 21PT

88219

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatice

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru şină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLD 05	- cod 07050	remote control for an adjustment of parameters
SLA 03	- cod 06030	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	- cod 06390	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 40	- cod 06400	rozetă de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	- cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice (SLZA 20PT)
SLZA 50	- cod 88500	set 50 buc. jetoane