

Baterii de lavoar cu senzor și mixer SLU 23D




Caracteristici



- spălare automată de igienizare
- au brațul de scurgere fix
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer cu cartuș ceramic
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

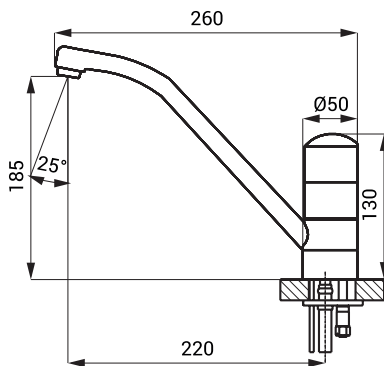

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 23D 24 V DC
- SLU 23DB 6 V

Putere

- la 24 V DC 13 W
- la tensiune de 6 V 11 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,21 - 0,27 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 23D - cod 13231
SLU 23DB - cod 13232

baterie înaltă cromat cu mixer, senzor i electronic integrat, suport pentru electronice, valvă electromagnetă (2 buc.), racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 23DB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii
SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)