

Baterii de lavoar cu senzor SLU 17, SLU 27



SLU 17

SLU 27


Caracteristici

6 L

LEED

- perlator economic, debit 6 l/min
- funcție de oprire automată după 5 min de utilizare continuă
- apa va curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (raza maximă 0,3 m)
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă)
- timp după care apa se oprește 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de oprire cu telecomanda SLD 03
- destinate pentru apă caldă și rece, reglarea temperaturii cu mixer
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index „B”)
- program START/STOP și autoigienizare automată
- capac mâner din sticlă (numai modelele cu index S)
- pot fi comandate înălțimi diferite de baterie

Dimensiuni:

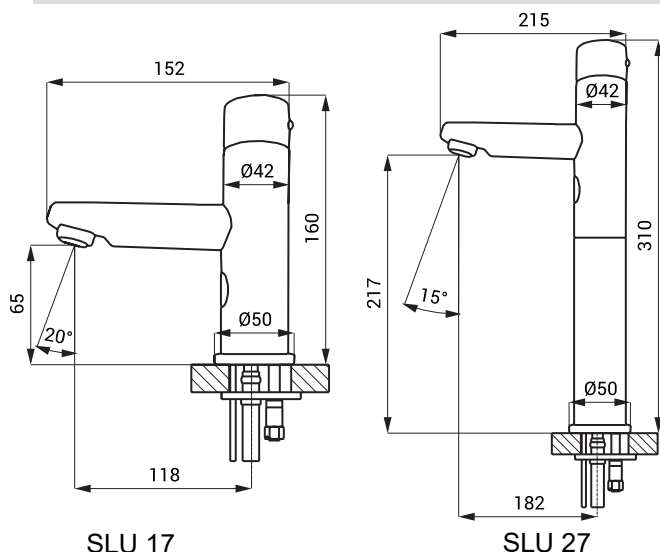

SLU 17

SLU 27

Specificații tehnice:

Tensiune de operare	
- SLU 17, 17S, 27, 27S	24V DC
- SLU 17B, 17SB, SLU 27B, 27SB	6V
Putere	
- la tensiune de 24V DC	10 W
- la tensiune de 9V	2,0 W
Durata de viață a bateriei	aprox. 2 ani
- 4 bat. alcaline 1,5 V tip AA	(100 utilizări/zi)
Raza activă	
- standard	0 - 0,3 m
- program START/STOP	0,05 - 0,1m
Presiune	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații:

SLU 17	- cod 03170	baterie cromată cu electronică integrată, mixer, valvă electromagnetice (2 buc.),
SLU 17B	- cod 03175	racorduri flexibile, robinet colț și valvă antiretur (2 buc.), locaș baterie și set 4 baterii
SLU 17S	- cod 33178	alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index B)
SLU 17SB	- cod 33179	
SLU 27	- cod 03270	
SLU 27B	- cod 03275	
SLU 27S	- cod 33278	
SLU 27SB	- cod 33279	

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLD 03	- cod 07030	telecomandă universală pentru reglarea parametrilor
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")