

# Baterie de perete din oțel inox cu buton piezo SLU 44PP




## Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- special braț de scurgere de anti-suicide împotriva auto rău
- special capac din inox antivandalism, grosime 3 mm, șuruburi de siguranță
- baterie cu o singură cale de alimentare cu apă rece sau preamestecată, cele 2 butoane se blochează reciproc
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 5 la 62 secunde standard reglat la 5 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 06
- debitul se reglează de la robinetul sferic

## Schemă de montaj

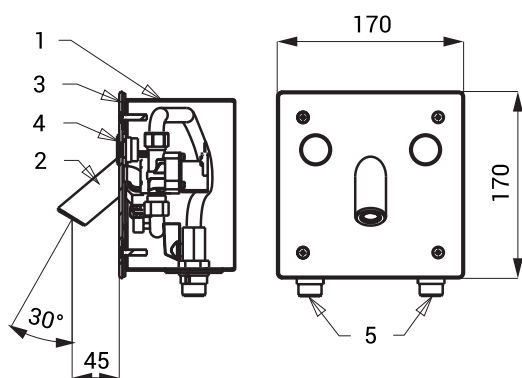

- 1 - cutie de montaj
- 2 - braț de scurgere
- 3 - capac oțel antivandalism
- 4 - buton piezo
- 5 - alimentare apă

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 170 x 3 mm
<b>Dimensiuni cutie de montaj</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Tensiune</b>	
▪ SLU 44PP	24 V DC
<b>Putere</b>	
▪ la 24 V DC	7 W
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	6 l/min. (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	filet ext. G 1/2"

## Specificații livrare

SLU 44PP - cod 64442 braț de scurgere, capac inox cu electronică și buton piezo (2 buc.), cutie de montaj din inox cu electrovalvă și robinet sferic (2 buc.), șuruburi de siguranță (4 buc.)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06 - cod 05060	transformator extern 24 V DC pro max. 1 pt. o singură baterie
SLD 06 - cod 07060	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04 - cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05 - cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 56A - cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B - cod 06561	perlator economic 1,9 l/min