

Baterii de lavoar cu senzor SLU 71



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth
(aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 03

Dimensiuni

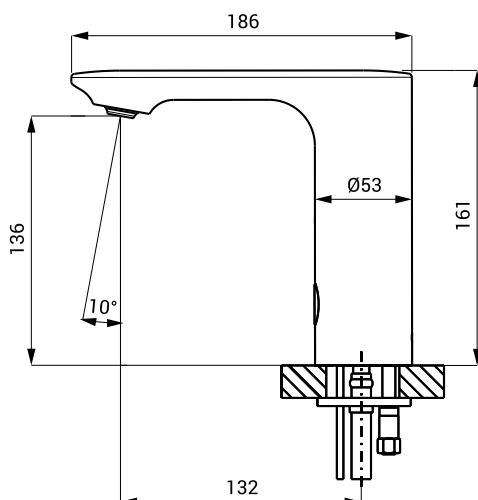

Specificații tehnice

Dimensiuni	186 x 161 mm
Greutate	
▪ SLU 71	1,8 kg
▪ SLU 71B	1,92 kg
Tensiune de operare	
▪ SLU 71	24 V DC
▪ SLU 71B	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Raza activă	
▪ standard	0,13 - 0,19 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 71	- cod 03710	baterie cromată cu electronică integrată, inclusiv modul Bluetooth, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robineti colț cu filtru (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 71B)
SLU 71B	- cod 03711	

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 57A	- cod 06570	perlator economic 3,8 l/min
SLA 57B	- cod 06571	perlator economic 1,9 l/min
APP SANELA CONTROL		aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play

Baterii de lavoar cu senzor