

Panouri de duș din oțel inoxidabil cu senzor infraroșu SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET



SLSN 01E

SLSN 02E


SLSN 02ET

Caracteristici




- spălare automată de igienizare
- antivandal
- panouri de duș de perete din oțel inoxidabil cu senzor infraroșu
- rozetă de duș antivandalism jet reglabil
- SLSN 01E cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLSN 02E cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer cu cartuș ceramic
- SLSN 02ET este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- siguranță la opărire (SLSN 02ET)
- apa curge atâta timp cât utilizatorul se află în zona activă a senzorului
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă reglabil între 0,25 - 7,75 sec., standard este setat la 3 sec.
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

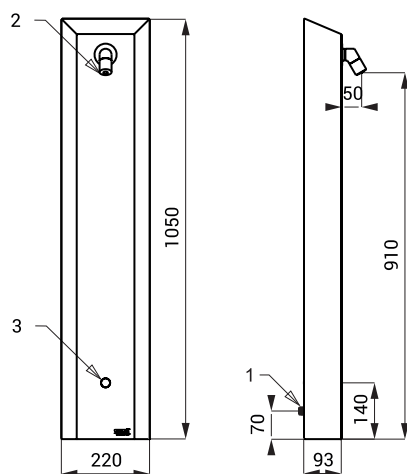

SLSN 01E

- 1 - alimentare apă (filet ext. G 1/2")
2 - rozetă de duș
3 - senzor

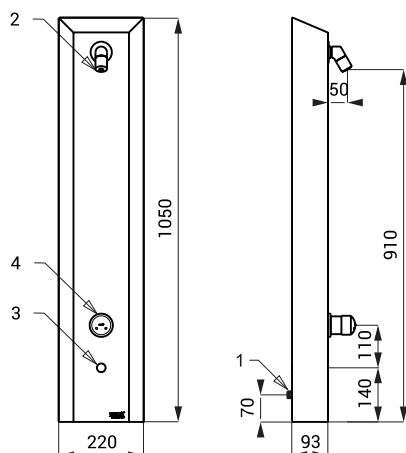

SLSN 02E

- 1 - alimentare apă (filet ext. G 1/2")
2 - rozetă de duș
3 - senzor
4 - mixer cu cartuș

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 02ET 24 V DC
- SLSN 01EB, SLSN 02EB, SLSN 02ETB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,27 - 0,35 m

Presiune apă


- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 9 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

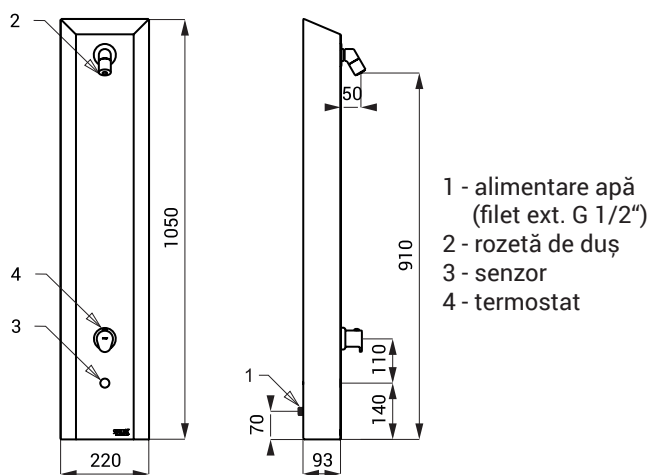

SLSN 02ET

Specificații livrare

- SLSN 01E** - **cod 92011** panou de duș cu electronică, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robineți colț cu filtru (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 01EB)
- SLSN 02E** - **cod 92021** panou de duș cu electronică, valvă electromagnetă (1 buc.), mixer cu cartuș, racorduri flexibile, robineți colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 02EB)
- SLSN 02ET** - **cod 92022** panou de duș cu electronică, valvă electromagnetă (1 buc.), termostat, racorduri flexibile, robineți colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 02ETB)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y** - **cod 05012** transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
- SLZ 01Z** - **cod 05011** transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
- SLZ 04Y** - **cod 05042** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
- SLZ 04Z** - **cod 05041** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
- SLZ 04X** - **cod 10049** transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
- SLZ 06** - **cod 05060** transformator extern 24 V DC pt. o singură duș
- SLD 03** - **cod 07030** telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLT 04** - **cod 09040** valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
- SLT 05** - **cod 09050** valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
- SLA 36** - **cod 06360** set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)