

Pisoar cu senzor din oțel inox SLPN 07E




SLPN 07E

Caracteristici

- antivandal
- pisoar din oțel inox cu senzori infraroșu integrate
- montaj prin ușa de service cu șuruburi speciale
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- spălare automată de igienizare după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

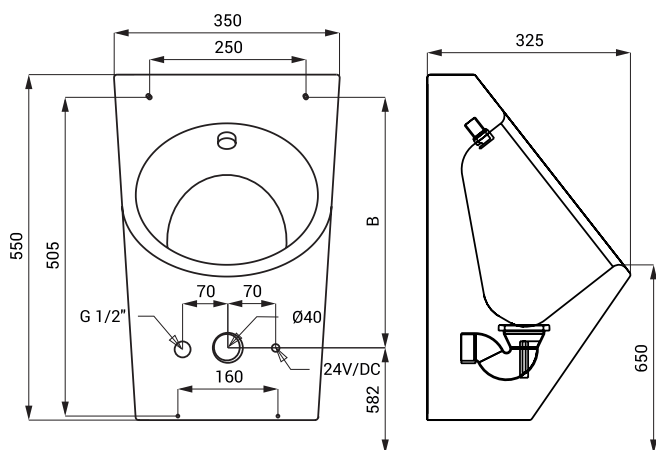

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLPN 07E 24 V DC
- SLPN 07EB 9 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 9 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- baterie alcalină, 9 V/550 mAh, tip 6F22, aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- 0,6 - 0,75 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLPN 07E - cod 91071 pisoar din oțel inox, cu valvă de spălare și electronică, valvă electromagnetice (1 buc.),

SLPN 07EB - cod 91072 robinet colț cu filtru, racorduri flexibile, set montaj, sifon, baterie alcalină SLA 29 (SLPN 07EB)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de spălare
- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de spălare
- SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare
- SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pro max. 1 pentru alimentarea unei singure unități
- SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLR 02N - cod 08021 cadru de montaj pentru pereți din gips carton pentru pisoar din oțel inox
- SLA 29 - cod 06290 baterie alcalină, 9 V/550 mAh, tip 6F22 (la modelele cu index B)