

Pisoare din oțel inox cu robinete de spălare SLPN 09C




SLPN 09C

Caracteristici



- antivandal
- destinat în special închisorilor
- pisoar din oțel inox cu sistem de spălare termic și ventile de spălare încorporate
- montaj prin ușa de service cu șuruburi speciale
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- spălare automată de igienizare după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

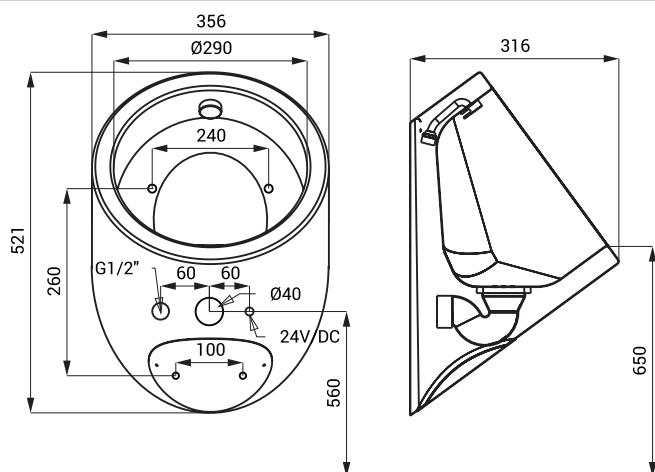

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLPN 09C 24 V DC
- SLPN 09CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 09CB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

AA 1,5 V, 2700 mAh

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

- SLPN 09C - cod 91093 pisoar din oțel inox cu valvă de spălare, lectronică, valvă electromagnetă (1 buc.), robinete
SLPN 09CZ - cod 91095 colț cu filtru, racorduri flexibile, set montaj, sifon, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA
SLPN 09CB - cod 91094 (SLPN 09CB), transformator (SLPN 09CZ)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de spălare
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de spălare
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04 - cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 02N - cod 08021 cadru de montaj pentru pereți din gips carton pentru pisoar din oțel inox
SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)