

Pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 49RS



SLP 49 - CAPRINO PLUS


Caracteristici



- **unitate economică, spală cu numai 1 l de apă**
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04 (fără necesitatea demontării pisoarului)
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare s pălare

Schemă de montaj

Specificații tehnice

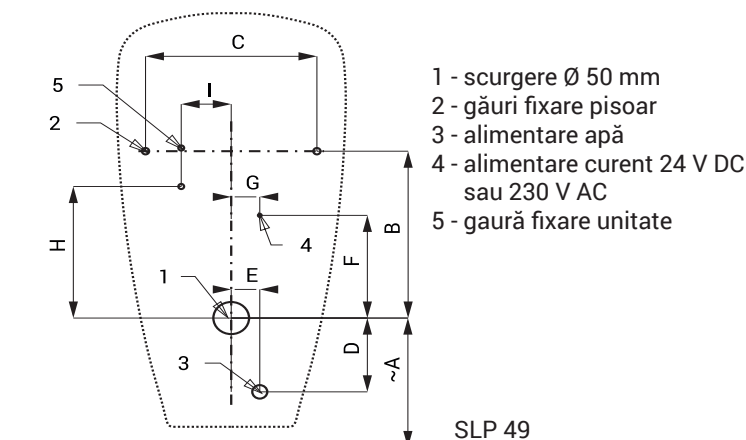

Tensiune de operare

- SLP 49RB 6 V
- SLP 49RS 24 V DC
- SLP 49RZ 230 V AC/50 Hz

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă filet ext. G 1/2"

leșire apă racord cu garnitură

| Dimensiuni (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| SLP 49 - CAPRINO PLUS | 400 | 260 | 240 | 115 | 40 | 160 | 40 | 205 | 70 |

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 49RS - cod 11495
SLP 49RZ - cod 01495
SLP 49RB - cod 01491
- pisoar din ceramică cu electronică și senzor radar pe placă de montaj, valvă electromagnetice, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, sifon, set montaj, șablon hârtie, transformator (SLP 49RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 49RB)



Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04 - cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11 - cod 06110 sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A - cod 06111 sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B - cod 06112 sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C - cod 06113 sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 01L - cod 08015 cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu senzor radar
SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)