


Lavoare tip jgheab din oțel inox cu senzor SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




SLUN 50E

Caracteristici

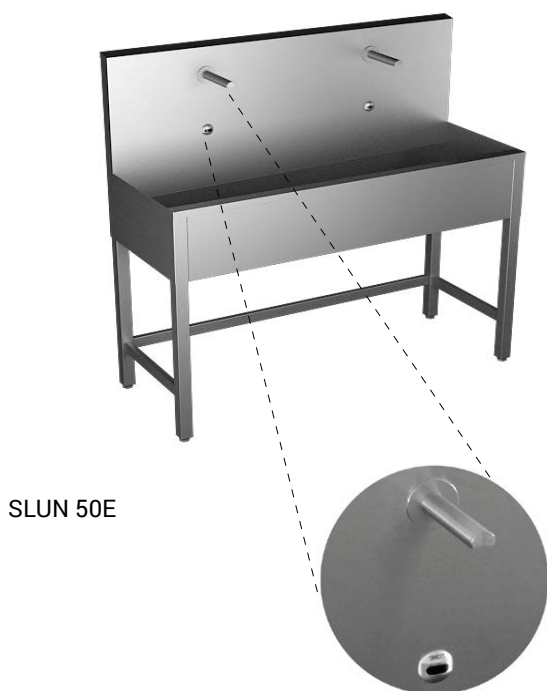

- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- recomandat instituțiilor sanitare
- lavoar tip jgheab stativ din oțel inox cu senzor infraroșu
- pipa din oțel inox și senzor antivandalism
- SLUN 50E, ET - lungimi 1250 mm (2 buc. electronică)
- SLUN 51E, ET - lungimi 1900 mm (3 buc. electronică)
- SLUN 52E, ET - lungimi 2500 mm (4 buc. electronică)
- SLUN 53E, ET - lungimi 3000 mm (5 buc. electronică)
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- reglarea temperaturii apei de la robinetii de colț (la modelele cu index E) sau cu mixer termostatic (la modelele cu index ET)
- alte lungimi se execută la comandă
- material AISI - 304
- poate fi produs și din oțel inox AISI - 316L
- finisaj periat

Dimensiuni

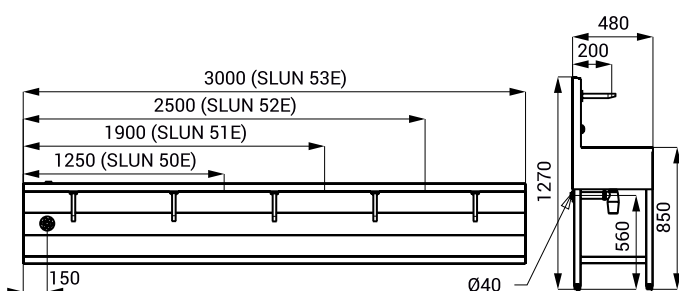

Specificații tehnice

Tensiune de operare	24 V DC
Putere	
▪ SLUN 50E, ET	14 W
▪ SLUN 51E, ET	20 W
▪ SLUN 52E, ET	27 W
▪ SLUN 53E, ET	33 W
Raza activă	0,23 - 0,31 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 50E - cod 93501
SLUN 51E - cod 93511
SLUN 52E - cod 93521
SLUN 53E - cod 93531
SLUN 50ET - cod 93503
SLUN 51ET - cod 93513
SLUN 52ET - cod 93523
SLUN 53ET - cod 93533

lavoar tip jgheab din oțel inox cu electronică și braț de scurgere, valvă electromagnetice (buc. conform cu nr. de senzori), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), sifon, termostat (la modelele cu index ET)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 pipe
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 8 pipe
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 pipe
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 8 pipe
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 14 pipe
SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 56A - cod 06560 perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B - cod 06561 perlator economic 1,9 l/min