

Cadru de montaj cu rezervor SLR 21 și clapete de acționare SLW 50, 51, 52, 52, 02A, 02F



SLR 21


Caracteristici:

- cadre de montaj cu rezervor pentru vase wc suspendate
- pentru pereți din gips carton
- cadru metalic vopsit în câmp electrostatic

Specificații tehnice:

Dimensiuni:
500 x 1120 - 1290 x 155-235 mm
Înălțime:
1120 - 1290 mm

Dimensiuni:

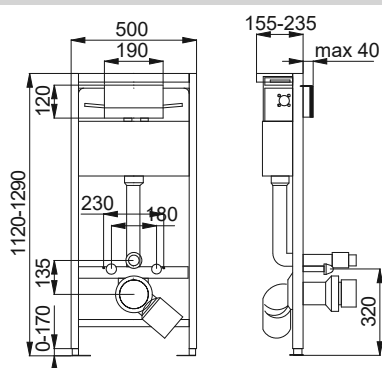

Specificații livrare:

SLR 21 – cod 08210 cadru de montaj, rezervor, set fixare

Caracteristici:

- SLW 02A - clapetă cu senzor IR pentru cadru SLR 21, albă
- SLW 02F - clapetă cu senzor IR pentru cadru SLR 21, neagră
- sistemul reacționează la prezența utilizatorului în raza activă (0,7 m)
- spălarea se declanșează la 2 sec. de la părăsirea zonei active
- spălare scurtă (2 sec.) pt. o durată de staționare între 7,5 - 45 sec., spălare lungă (5 sec.) pentru durată peste 45 sec.
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 03
- funcție PORNIRE/OPRIRE
- posibilitate de spălare manuală cu buton
- spălare automată de igienă după 8 ore de neutilizare (conform normelor UE de igienă)

Caracteristici:

- clapete de acționare manuale pentru rezervor îngropat 6/9 l pentru cadru SLR 21
- SLW 50 - plastic alb
- SLW 51 - crom lucios
- SLW 52 - crom mat
- SLW 53 - plastic negru



SLW 50



SLW 51



SLW 52



SLW 53



SLW 02A



SLW 02F

Specificații tehnice:

Tensiune de operare	24V DC extern
Putere	50 W
Rază activă	0,3 - 0,8 m

Specificații livrare:

SLW 50	– cod 04500	clapetă din plastic albă
SLW 51	– cod 04510	clapetă crom lucios
SLW 52	– cod 04520	clapetă crom mat
SLW 53	– cod 04530	clapetă din plastic neagră

Specificații livrare:

SLW 02A	– cod 04026	clapetă cu electronică integrată,
SLW 02F	– cod 04027	suport oțel inox pt. electromagnet

Accesorii recomandate (SLW 02A, SLW 02F):

SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu