

Baterii spălător SLU 03D/DB, SLU 23D/DB


Baterie spălător dublu cu senzor SLU 10/10B



Caracteristici:

- SLU 03D, SLU 23D au brațul de scurgere fix
- SLU 10 este o baterie specială destinată spălătoarelor duble sau spălătoarelor în combinație cu un lavoar, are brațul de scurgere mobil și doi senzori
- funcție de oprire automată după 5 minute de utilizare continuă
- apa curge atâta timp cât mâinile utilizatorului sunt în zona activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se oprește la un interval de timp după îndepărtarea mâinilor
- interval reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de reglare a intervalului, a razei active și de pornire/oprire cu telecomanda SLD 03
- bateriile sunt destinate apei calde și reci, reglarea temperaturii de la mixer (cartuș ceramic)
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index „B”)
- program START/STOP
- funcție de spălare automată de igienizare

Dimensiuni:

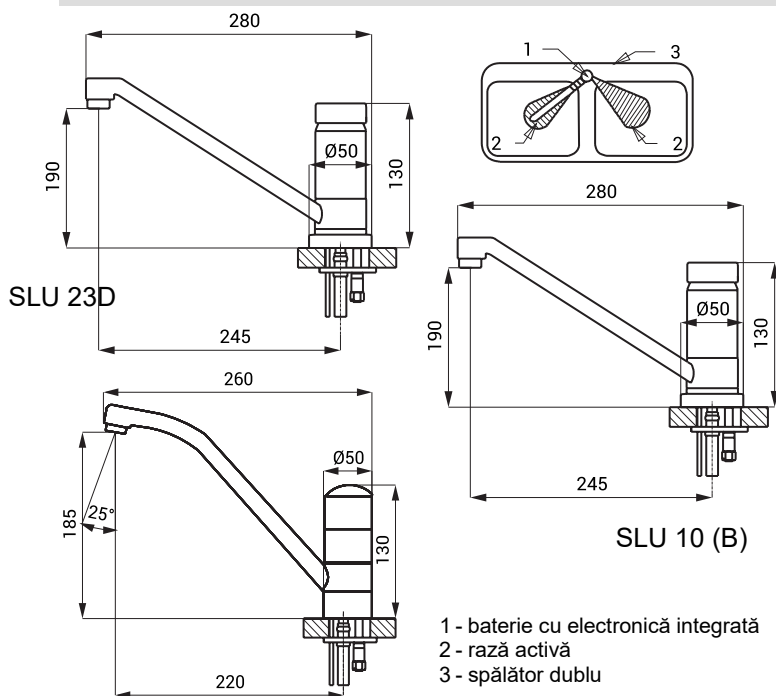

Specificații tehnice:

Tensiune de operare		24V DC extern
- SLU 03D, SLU 10, SLU 23D		baterie 9V
- SLU 03DB, SLU 10B, SLU 23DB		
Putere		
- operare cu 24V DC		14 W
- operare cu 9V		11 W
Durata de viață a bateriei		
- litiu 9V, tip U9VL		aprox 2 ani (100 utilizari/zi)
Rază activă		
- standard		0 - 0,3 m
- program START/STOP		0,05 - 0,1 m
Presiune		0,1 - 0,6 MPa
Debit		12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă		filet ext. G ½"

SLU 03D

Specificații livrare:

SLU 03D – cod 13031
SLU 03DB – cod 13032
SLU 10 – cod 03100
SLU 10B – cod 03105
SLU 23D – cod 13231
SLU 23DB – cod 13232

baterie cromată cu mixer; senzor și electronică integrată (numai SLU 03XX, SLU 10x); locaș baterie (numai modelele cu index „B”); valvă electromagnetice (2 buc) racorduri flexibile; robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.)
baterie litiu SLA 09 (numai modelele cu index „B”)

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y - cod 05012
SLZ 01Z - cod 05011
SLZ 03 - cod 05030
SLZ 04Y - cod 05041
SLZ 04Z - cod 05042
SLZ 04X - cod 10049
SLA 09 - cod 06090

transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve

baterie litiu 9V/1300 mAh, tip U9VL durată de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi (numai modelele cu index „B”)