

Panouri de duș cu buton piezo SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT



SLSN 01P

SLSN 02P


SLSN 02PT

Caracteristici




- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- panouri de duș de perete din oțel inox cu buton piezo
- rozetă de duș antivandalism jet reglabil
- SLSN 01P cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLSN 02P cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer cu cartuș ceramic
- SLSN 02PT este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- siguranță la opărire (SLSN 02PT)
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- apa va curge de la 10 sec. la 310 sec., standard este setat la 120 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- material AISI - 304
- finisaj periat


Dimensiuni

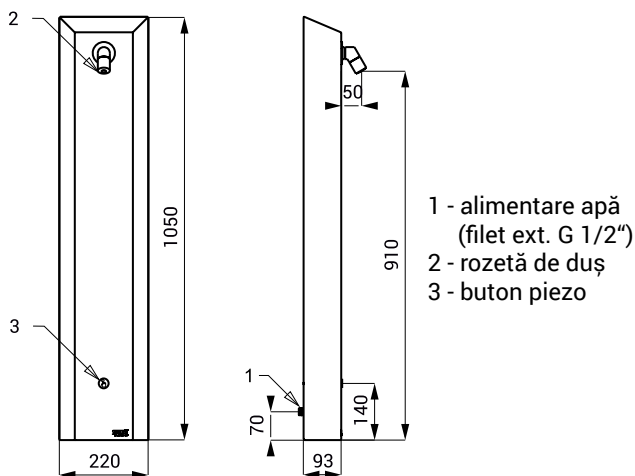

SLSN 01P

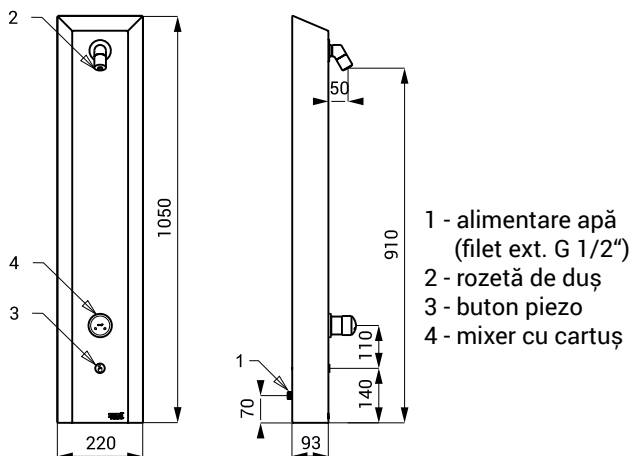

SLSN 02P

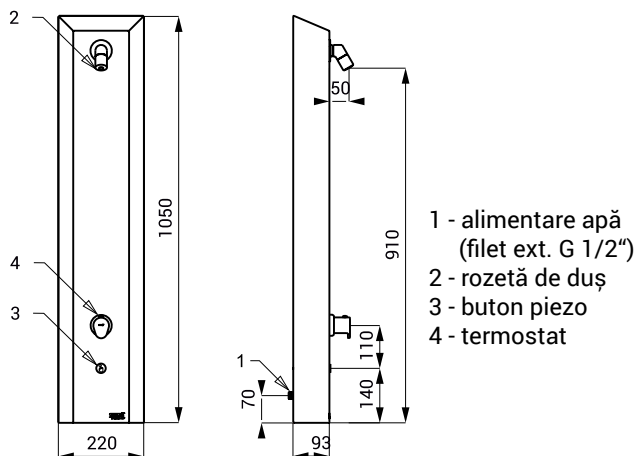

SLSN 02PT

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLSN 01P, SLSN 02P, SLSN 02PT 24 V DC
- SLSN 01PB, SLSN 02PB, SLSN 02PTB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Presiune apă

- Debit 0,1 - 0,6 MPa
- 9 l/min.
- (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLSN 01P	-	cod 92018	panou de duș cu electronică și buton piezo, valvă electromagnetică (1 buc.), racorduri flexibile,
SLSN 01PB	-	cod 92019	robineți colț cu filtru (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 01PB)
SLSN 02P	-	cod 92028	panou de duș cu electronică și buton piezo, valvă electromagnetică (1 buc.), mixer cu cartuș,
SLSN 02PB	-	cod 92029	racorduri flexibile, robineți colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 02PB)
SLSN 02PT	-	cod 82021	panou de duș cu electronică și buton piezo, valvă electromagnetică (1 buc.), termostat,
SLSN 02PTB	-	cod 82022	racorduri flexibile, robineți colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLSN 02PTB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 dușuri
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 dușuri
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 dușuri
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 dușuri
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură duș
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	-	cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	-	cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)