

Unități de spălare toalete cu buton piezo SLW 01PA




Caracteristici



- **antivandal**
- **destinat în special închisorilor**
- capac special antivandalism cu grosime de 3 mm, șuruburi de siguranță
- este destinată pentru apă sub presiune din rețea, nu se poate utiliza la rezervoare
- unitatea reacționează la atingerea ușoară a butonului piezo
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec., standard reglat la 8 sec.
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- valvă electromagnetică cu posibilitate de reglare a debitului, posibilitate de spălare manuală prin deconectarea electrovalvei (de exemplu în cazul unei pene de curent)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

Schemă de montaj

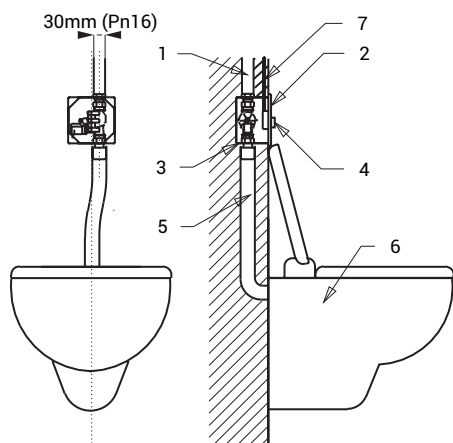

- 1 - alimentare apă
2 - capac din oțel inox cu electronică
3 - cutie de montaj
4 - buton piezo
5 - țeavă racord toale tă
6 - vas toaletă
7 - cablu de la transformator 24 V DC

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	160 x 170 x 3 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	7 W
Presiune apă	0,15 - 0,6 MPa
Debit	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.) ø min. 32 mm (PN 16) filet ext. G 1"
Alimentare apă	filet ext. G 1"
Ieșire apă	filet ext. G 1"

Specificații livrare

SLW 01PA - cod 14016 capac din oțel inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din oțel inox cu racord alam cu valvă electromagnetică, racord cu garnitură, șuruburi torx (4 buc.)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități
SLD 04 - cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 03 - cod 08030	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N - cod 08031	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu sau buton piezo montat deasupra vasului SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z - cod 08033	cadru de montaj pentru pereti din zidărie pentru case suspendate SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04 - cod 06040	conexiune din plastic între clădire și toaletă