

Unitate de spălare pisoare la intervale prestabilite SLP 01Z, SLP 01ZX



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth
(aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- antivandal
- Unitate de spălare programabilă pentru rigole de pisoar
SLPN 02 (Z) – SLPN 05 (Z)
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația
Sanela Control (Bluetooth)
- setarea programabilă pe 7 zile permite selectarea zilelor
individuale sau a întregii săptămâni, în funcție de cerințele
de funcționare
- profilul zilnic de 24 de ore este utilizat pentru a defini un
interval orar specific pentru activarea spălării în timpul zilei
- interval de spălare reglabil 00:01 - 99:59 h
- timp de spălare reglabil între 0,5s - 15,5s
- pornirea reglajului de spălare după revenirea curentului
la 230V
- finisaj polisat (SLP 01Z)
- finisaj periat (SLP 01ZX)

Schemă de montaj

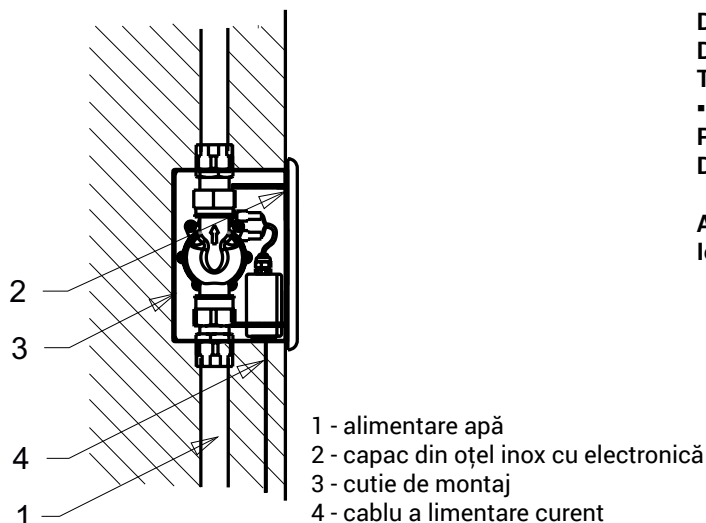

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 01Z, SLP 01ZX	0,15 - 0,6 MPa
Presiune apă	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.)
Debit	filet ext. G 1"
Alimentare apă	filet ext. G 1"
leșire apă	

Specificații livrare

SLP 01Z - cod 01011	capac din oțel inox cu electronică inclusiv modul Bluetooth, cutie de montaj
SLP 01ZX - cod 11011	din oțel inox cu presetupe, transformator, aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play

Robineți de spălare pisoare