


Robineți de spălare pentru pisoare cu infraroșu SLP 02KBX inclusiv cadru SLR 22 SLP 03KBX



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth (aplicația Sanela Control cu plată disponibilă pentru descărcare)
- inclusiv cadru de montaj SLR 22
- cadru proiectat pentru structuri din gips-carton, pentru ancorare la podea și la peretele din spate
- structură cadru metalic cu finisaj de suprafață albastru cu pulbere electrostatică
- șuruburi de montaj M10 și M8, suport de deșeuri cu cot Ø 50 mm și racord de apă G 1/2"
- răspunde la prezența unei persoane în fața pisoarului la o distanță maximă de 0,7 m de la senzor pentru mai mult de 7,5 s
- spălarea are loc după ce persoana părăsește zona detectată
- timpul de spălare este reglabil între 0,5 și 15,5 s
- setări de parametri și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau SLD 03
- spălare automată la 24 de ore după ultima activare a valvei
- monitorizarea stării bateriei
- posibilitatea de a regla debitul de apă cu un robinet cu bilă
- finisaj periat
- produsul respectă parametrii de consum de apă pentru clasa 1 conform criteriilor EU Water Label program

Schemă de montaj

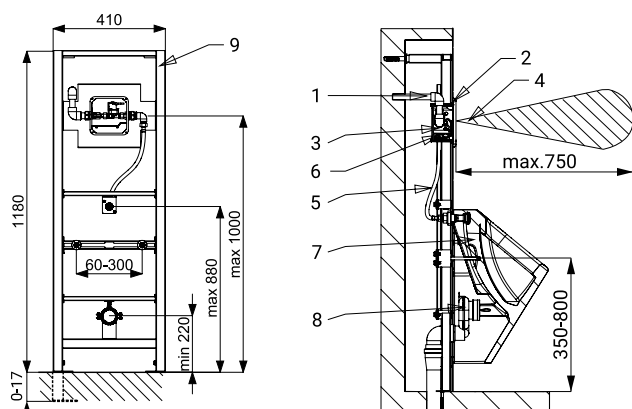

- 1 - alimentare cu apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj din plastic cu robinet cu bilă și electrovana
- 4 - zonă de detecție
- 5 - ieșire către pisoar
- 6 - compartiment baterii
- 7 - pisoar
- 8 - sifon
- 9 - cadru de montaj SLR 22

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	140 x 140 x 75 mm
Dimensiuni cadru	1120 - 1290 x 410 x 155 - 235 mm
Tensiune de operare	6 V
Putere	3 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	18 l/min (dată inf.)
Alimentare apă	filet exterior G 3/4"
Ieșire apă	racord de ieșire cu garnitură

Specificații livrare

SLP 03KBX - cod 11032

capac din oțel inoxidabil cu componente electronice, inclusiv modul Bluetooth, cutie de montare din plastic cu racord, valvă electromagnetă și robinet cu bilă, 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V 2700 mAh, furtun flexibil de conectare, racord de ieșire cu garnitură, cadru de montaj SLR 22

Supape automate de spălare pentru pisoar

Accesorii recomandate

SLD 03 - cod 07030

telecomandă pentru reglarea parametrilor

SLA 36 - cod 06360

set de 4 baterii alcaline AA, 1,5 V, 2700 mAh

SANELA CONTROL APP

aplicația Sanela Control cu plată este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play