

# Pisoar din oțel inox SLPN 07EB



A ← 1 l/spălare

B

C

D

E

WATER EFFICIENCY




## Caracteristici



- antivandal
- urinal suspendat pe perete din oțel inoxidabil cu electronică infraroșu integrat
- montaj din spate prin trapa de service și șuruburi
- sistemul reacționează la prezența utilizatorului în fața pisoarului la o distanță maximă de 0,7 m, timp minim de staționare în raza activă este de 7,5 s
- sistemul spală după ce utilizatorul părăsește raza activă
- timp de spălare reglabil 0,5 - 15,5 s
- ajustarea parametrilor prin telecomanda SLD 03
- spălare automată de igienizare după 24 de ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei
- material: oțel inoxidabil AISI 304 (1.4301)
- finisaj periat
- produsul respectă parametrii de consum de apă pentru clasa 1, conform criteriilor EU Water Label

## Dimensiuni

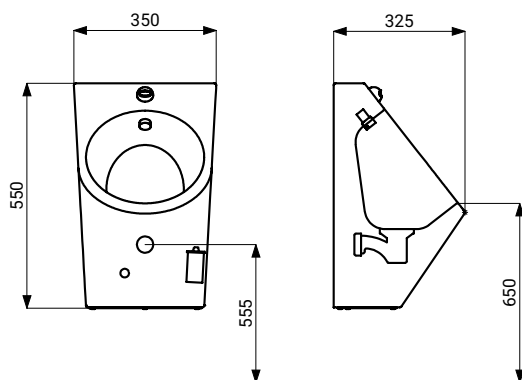

\* pentru înălțimea marginii frontale a pisoarului la 650 mm deasupra podelei

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni</b>	550 x 350 x 325 mm
<b>Greutate</b>	8 kg
<b>Grosimea materialului</b>	1,5 mm
<b>Tensiune de operare</b>	24 V DC
<b>Putere</b>	7W
<b>Durata de viață a bateriei</b>	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
<b>Raza activă</b>	06 - 0,75 m
<b>Presiune apă</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	12 l/min. (date informative)
<b>Intrare apă</b>	filet exterior G 1/2

## Specificații livrare

SLPN 07EB - cod 91071

pisoar din oțel inoxidabil cu cap de spălare, cap de senzor cu electronică, electrovana (1 buc.), robinet colțar cu filtru, furtunuri de racord, set de montaj, sifon, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie

## Accesorii recomandate

SLD 03 - cod 07030

telecomandă pentru reglarea parametrilor

SLR 10 - cod 08100

cadru de montaj pentru pisoare din oțel inoxidabil cu spălare încorporată sau lavoare din oțel inoxidabil

SLA 36 - cod 06360

set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA