


Lavoare tip jgheab din oțel inox cu buton piezo SLUN 80P, SLUN 81P, SLUN 82P, SLUN 83P

Caracteristici




- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- recomandat instituțiilor sanitare
- lavoar tip jgheab de perete din oțel inox cu electronica și buton piezo
- pipă din oțel inox antivandalism
- SLUN 80P, PT - lungimi 1250 mm (2 buc. electronică)
- SLUN 81P, PT - lungimi 1900 mm (3 buc. electronică, 1 buc. suport)
- SLUN 82P, PT - lungimi 2500 mm (4 buc. electronică, 2 buc. suport)
- SLUN 83P, PT - lungimi 3000 mm (5 buc. electronică, 2 buc. suport)
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 secunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- reglarea temperaturii apei de la robinetii de colț (la modelele cu index P) sau cu mixer termostatic (la modelele cu index PT)
- alte lungimi se execută la comandă
- material AISI - 304
- poate fi produs și din oțel inox AISI - 316L
- finisaj periat

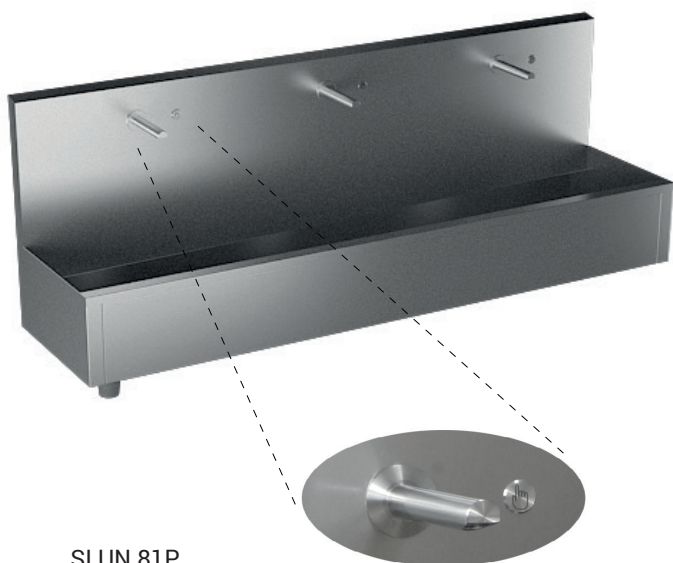

SLUN 81P

Dimensiuni

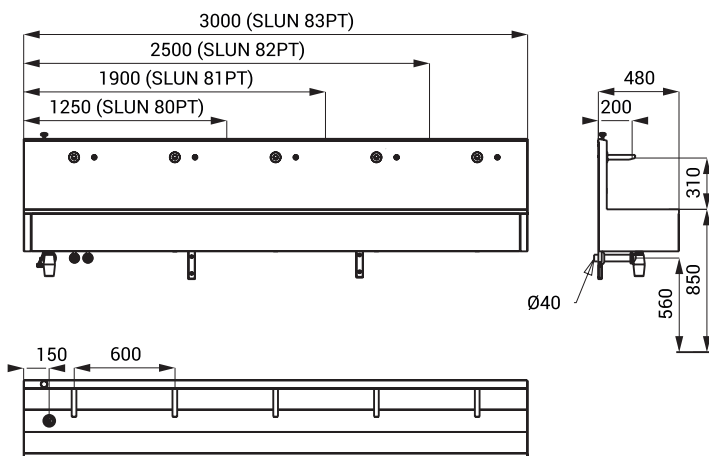

Specificații tehnice

Tensiune de operare	24 V DC
Putere	
▪ SLUN 80P, PT	14 W
▪ SLUN 81P, PT	20 W
▪ SLUN 82P, PT	27 W
▪ SLUN 83P, PT	33 W
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 80P	- cod 93804	lavoar tip jgheab din oțel inox cu electronică și buton piezo și braț de scurgere, valvă electromagnetă (buc. conform cu nr. de senzori), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru (2 buc.), sifon, valvă termostatică (la modelele cu index PT), set fixare, suport din oțel inox (în funcție de lungimea jgheab)
SLUN 81P	- cod 93814	
SLUN 82P	- cod 93824	
SLUN 83P	- cod 93834	
SLUN 80PT	- cod 93805	
SLUN 81PT	- cod 93815	
SLUN 82PT	- cod 93825	
SLUN 83PT	- cod 93835	

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 pipe
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 8 pipe
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 pipe
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 8 pipe
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 14 pipe
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 56A	- cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	- cod 06561	perlator economic 1,9 l/min