


Lavoare tip jgheab din oțel inox cu senzor SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




Caracteristici

- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- recomandat instituțiilor sanitare
- lavoar tip jgheab de perete din oțel inox cu senzor infraroșu
- pipa din oțel inox și senzor antivandalism
- SLUN 80E, ET - lungimi 1250 mm (2 buc. electronică, 2 buc. suport)
- SLUN 81E, ET - lungimi 1900 mm (3 buc. electronică, 1 buc. suport)
- SLUN 82E, ET - lungimi 2500 mm (4 buc. electronică, 2 buc. suport)
- SLUN 83E, ET - lungimi 3000 mm (5 buc. electronică, 2 buc. suport)
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- reglarea temperaturii apei de la robinetii de colț (la modelele cu index E) sau cu mixer termostatic (la modelele cu index ET)
- alte lungimi se execută la comandă
- material AISI - 304
- poate fi produs și din oțel inox AISI - 316L
- finisaj periat

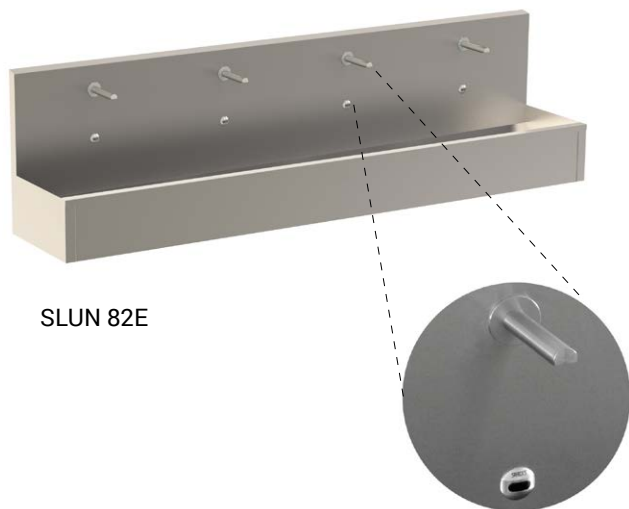

SLUN 82E

Dimensiuni

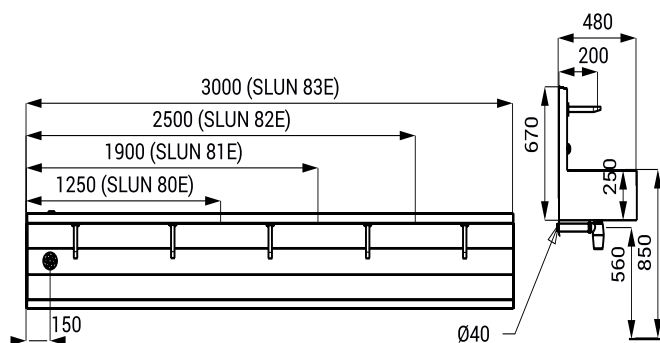

Specificații tehnice

Tensiune de operare	24 V DC
Putere	
▪ SLUN 80E, ET	14 W
▪ SLUN 81E, ET	20 W
▪ SLUN 82E, ET	27 W
▪ SLUN 83E, ET	33 W
Raza activă	0,23 - 0,31 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 80E	- cod 93801
SLUN 81E	- cod 93811
SLUN 82E	- cod 93821
SLUN 83E	- cod 93831
SLUN 80ET	- cod 93803
SLUN 81ET	- cod 93813
SLUN 82ET	- cod 93823
SLUN 83ET	- cod 93833

lavoar tip jgheab din oțel inox cu electronică și braț de scurgere, valvă electromagnetice (buc. conform cu nr. de senzori), valvă termostatică (la modelele cu index ET), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), sifon, set fixare, suport din oțel inox (în funcție de lungimea jgheab)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 pipe
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 8 pipe
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 pipe
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 8 pipe
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 14 pipe
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 56A	- cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	- cod 06561	perlator economic 1,9 l/min