



# Baterie lavoar de perete cu buton piezo

## SLU 04P, 04PB

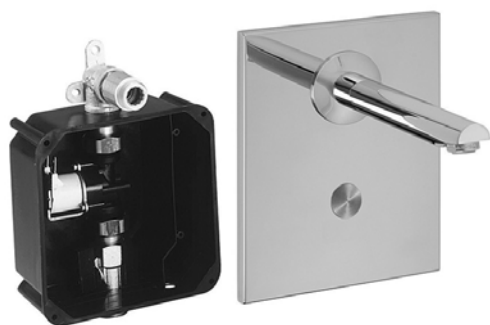

SLU 04P

### Dimensiuni:

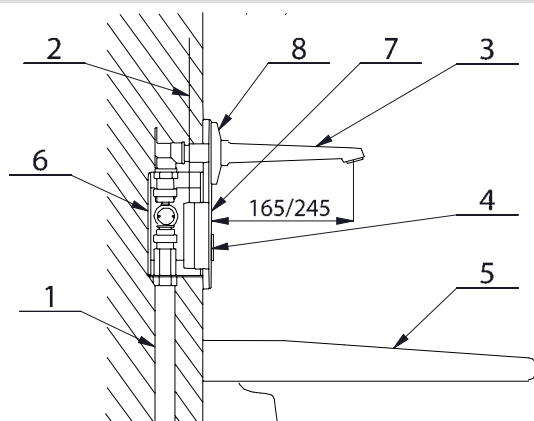

- 1 - alimentare apă
- 2 - cablu de la transformator
- 3 - braț de scurgere
- 4 - buton piezo
- 5 - lavoar
- 6 - cutie de montaj cu electrovalvă
- 7 - capac din oțel inox cu electronică și buton piezo
- 8 - rozetă

### Caracteristici:



- antivandal
- recomandat unităților sanitare
- perlator economic, debit 6l/min.
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 ecunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- SLU 04P este destinat pentru apă rece sau preamestecată
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 04
- funcție PORNIRE/OPRIRE
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelul cu index "B")

### Specificații tehnice:

Dimensiuni cutie montaj	140 x 140 x 75 mm
Dimensiuni capac oțel inox	174 x 219 x 10 mm
Tensiune de operare	
- SLU 04P	24V DC extern
- SLU 04PB	9 V
Putere	
- la 24 V DC	7 W
- la 9 V	3 W
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf. )
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

### Specificații livrare:

SLU 04P17	- cod 53041	capac inox cu electronică și buton piezo; cutie de montaj inox cu electrovalvă (1 buc.), robinet colț (1 buc.) și racord alamă; braț de scurgere 170 mm, set montaj, baterie litiu SLA 09 (numai modelul cu index "B")
SLU 04P17B	- cod 53043	
SLU 04P25	- cod 53042	capac inox cu electronică și buton piezo; cutie de montaj inox cu electrovalvă (1 buc.), robinet colț (1 buc.) și racord alamă; braț de scurgere 170 mm, set montaj, baterie litiu SLA 09 (numai modelul cu index "B")
SLU 04P25B	- cod 53044	

### Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 07	- cod 09070	valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 08	- cod 09080	valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 09	- cod 09090	valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 10	- cod 09100	valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa