




SLU 12BR

Dimensiuni:

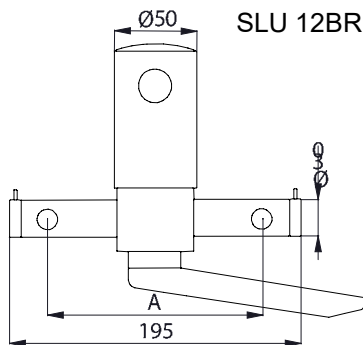

Caracteristici:

6 L

- perlator economic, debit 6 l/min.
- funcție de oprire automată după 5 minute de funcționare continuă
- SLU 12BR, sunt destinate pentru apă rece și caldă și au braț de vscurgere mobil din oțel inox
- apa curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se va opri la un interval de timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- timp după care apa se oprește reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de reglare a intervalului, a razei active și pornire oprire cu telecomanda SLD 03
- monitorizarea capacității bateriei (pt. modelele cu index „B”)
- funcționare și în program START/STOP

Specificații tehnice:

SLU 12BR	dist. dintre alim. 150 mm
Tensiune de operare	baterie 9V
Putere	
- operare cu 9V	1,2 W
Durata de viață baterie	
- litiu 9 V, tip U9VL	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Rază activă	
- standard	0 - 1 m
- program START/STOP	0,05 - 0,1 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,8 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G ½"
leșire apă	braț de scurgere mobil
Reglarea temperaturii	
-SLU 12BR	cu mixer
Lungime braț de scurgere	140 mm (alte lungimi la comandă)

Specificații livrare:

SLU 12BR – cod 23126 corp baterie din oțel inox cu electronică integrată, mixer și valvă electromagnetică (1 buc.) robinet sferic și racord alamă (2 buc.), braț mobil din oțel inox, ornament (2 buc.), racord excentric (2 buc.), baterie litiu SLA 09

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLA 09	- cod 06090	baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi