


Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar D-Code SLP 54RS



Caracteristici

- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar (Duravit) 082930
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04 (fără necesitatea demontării pisoarului)
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare s pălare

Schemă de montaj

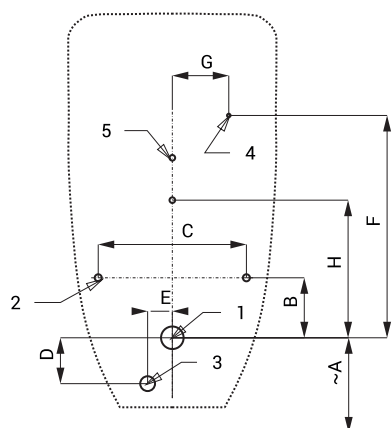

- 1 - scurgere Ø 32 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent 24 V DC sau 230 V AC
- 5 - gaură fixare unitate

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 54RS 24 V DC
- SLP 54RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 54RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

leșire apă

racord cu garnitură

Foto ilustrativ:



Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 54 - D - Code	480	85	210	65	35	315	80	195

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 54RS - cod 11545
- SLP 54RZ - cod 01545
- SLP 54RB - cod 01541

robinet pisoar cu electronică și senzor radar pe placă de montaj, valvă electromagnetice, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, șablon hârtie, transformator (SLP 54RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 54RB)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
- SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
- SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
- SLD 04 - cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLA 11 - cod 06110 sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
- SLA 11A - cod 06111 sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
- SLA 11B - cod 06112 sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
- SLA 11C - cod 06113 sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
- SLR 01L - cod 08015 cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu senzor radar
- SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)