



Spălător din oțel inox SLUN 06



Caracteristici

- **spălare automată de igienizare**
- SLUN 06 - spălător dublu din oțel inox cu mască, fără gaură pt. baterie (alte lungimi se execută la comandă)
- SLUN 06EX - spălător dublu din oțel inox cu mască cu baterie cu senzor SLU 10 (cu 2 zone active)
- SLUN 06EXB - spălător dublu din oțel inox cu mască cu baterie cu senzor SLU 10B (cu 2 zone active)
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

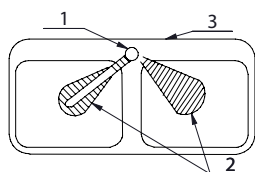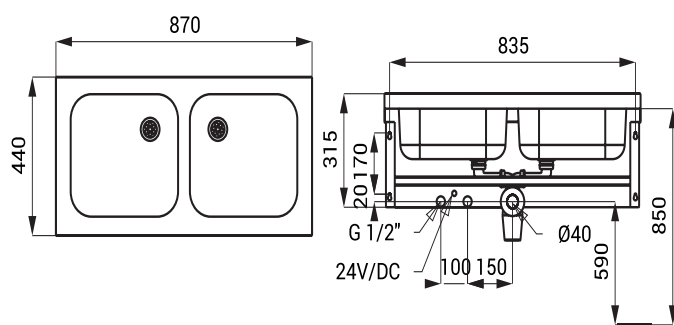

- 1 - baterie cu electronică integrată
- 2 - rază activă
- 3 - spălător dublu

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLUN 06EX 24 V DC
- SLUN 06EXB 6 V

Putere

- la 24 V DC 14 W
- la tensiune de 6 V 11 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline
 - AA 1,5 V, 2700 mAh
- aprox. 2 ani
(100 utilizări/zi)

Debit

Alimentare apă

Reglarea temperaturii

12 l/min. (dată inf.)
filet ext. G 1/2"
mixer cu cartuș

Specificații livrare

- SLUN 06 - cod 93060 spălător dublu din oțel inox, sifon, set fixare, SLU 10 (SLUN 06EX), SLU 10B (SLUN 06EXB)
- SLUN 06EX - cod 93065
- SLUN 06EXB - cod 93066

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii
- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii
- SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii
- SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
- SLA 55A - cod 06550 perlator economic 3,8 l/min
- SLA 55B - cod 06551 perlator economic 1,9 l/min